


Aquastop 200 HP




Ελαστική στεγανοποιητική ταινία από καουτσούκ NBR, επενδυμένο και στις δύο πλευρές με μη υφασμένο πολυπροπυλένιο με υψηλή πρόσφυση, για κατασκευαστικούς αρμούς κάτω από πλακίδια στα συστήματα Laminato Kerakoll® σε μπαλκόνια, ταράτσες και επίπεδες στέγες επενδυμένες με κεραμικά πλακίδια ή φυσικούς λίθους.

Η Aquastop 200 HP, πρακτική και γρήγορη με την εν ψυχρώ εφαρμογή, εγγυάται τη συνέχεια της στεγανοποίησης κάτω από τα πλακίδια και τη συμβατότητα με τις Nanoflex® No Limits® και Aquastop Green.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εγγυημένη υδατοστεγανότητα ακόμη και για κατασκευαστικούς αρμούς κάτω από πλακίδια, που υπόκεινται σε ισχυρές θερμικές ή δυναμικές κινήσεις
- Υψηλή ελαστική παραμορφωσιμότητα με εξαιρετική ανάκτηση μετά την εφαρμογή τάσης
- Εύκολη και ασφαλής εφαρμογή χωρίς συγκόλληση εν θερμώ
- Πλήρης συμβατότητα με όλα τα συστήματα Laminato και με όλα τα ελαστικά σφραγιστικά

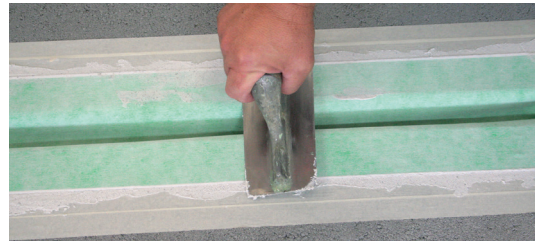

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορισμός χρήσης

Στεγανή σφράγιση σε θετική πίεση κατασκευαστικών αρμών κάτω από πλακίδια σε μπαλκόνια, βεράντες, επίπεδες στέγες και αστική αρχιτεκτονική, πριν από την τοποθέτηση με τζελ-συγκολλητικά υλικά κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων. Τοίχοι και δάπεδο.

Υποστρώματα

Σκυρόδεμα, σπλισμένο σκυρόδεμα, ορυκτά κονιάματα δαπέδου και σοβάδες, παλιά δάπεδα από κεραμικά πλακίδια ή φυσικούς λίθους, μέταλλο και ξύλο.

Δε χρησιμοποιείται

- σε εμφανείς αρμούς,
- σε αρμούς που είναι σε άμεση έκθεση στον ήλιο και υπόκεινται σε τριβή,
- σε αρνητική πίεση,
- σε αρμούς χωρίς τα κατάλληλα συστήματα προστασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Για να κολλήσετε την Aquastop 200 HP, χρησιμοποιήστε το οργανικό ορυκτό ελαστικό συγκολλητικό υλικό Superflex. Συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών δεδομένων του Superflex για τον καθαρισμό και τον έλεγχο των υποστρωμάτων.

Προετοιμασία

Η Aquastop 200 HP είναι έτοιμη προς χρήση. Αποθηκεύστε το υλικό προστατεύοντας το από την άμεση έκθεση στον ήλιο, τόσο στην αποθήκη όσο και στο εργοτάξιο. Να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στον ήλιο ακόμη και μετά την εφαρμογή, μέχρι τη στιγμή της εφαρμογής των κατάλληλων συστημάτων προστασίας.

Εφαρμογή

Η Aquastop 200 HP εφαρμόζεται σε οριζόντιους και κάθετους αρμούς, με τη συγκόλληση των πλευρών της, σε λωρίδες πλάτους περίπου 5 cm, με το οργανικό ορυκτό ελαστικό συγκολλητικό υλικό Superflex.

Οι κατασκευαστικοί αρμοί σε μια επένδυση πλακιδίων πρέπει να προετοιμάζονται σε αντιστοιχία με τους αρμούς που υπάρχουν στην κατασκευή και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τόσο την επένδυση των κεραμικών πλακιδίων, όσο και το υπόστρωμα σε όλο το πάχος του. Για το πλάτος των κατασκευαστικών αρμών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτό των αντίστοιχων αρμών, που υπάρχουν στην κατασκευή.

Εφαρμόστε με μία σπάτουλα το συγκολλητικό υλικό στις πλευρές των αρμών του δαπέδου και του τοίχου, σε υπόστρωμα που έχετε ήδη προετοιμάσει και σε πλάτος περίπου 5 εκατοστών. Για να αποφύγετε τη μείωση της πρόσφυσης των ακόλουθων εφαρμογών, συνιστάται να προστατεύετε με χαρτοταινία το υπόστρωμα και να την αφαιρείτε αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η συγκόλληση της ταινίας. Εάν το συγκολλητικό υλικό πρέπει να ξεχειλίσει από την ταινία και λερώσει το υπόστρωμα, κάντε επίπασση με στεγνή και καθαρή χαλαζιακή άμμο πάνω στο νωπό συγκολλητικό υλικό και επαληθεύστε την πρόσφυση της, πριν προχωρήσετε στην ακόλουθη επεξεργασία. Τοποθετήστε την Aquastop 200 HP στο νωπό συγκολλητικό υλικό, ασκώντας ισχυρή πίεση για να εξασφαλίσετε την πλήρη συγκόλληση της, αποφεύγοντας το σχηματισμό τσακίσεων. Προβλέψτε πάντα το σχηματισμό ανάποδου "Ω" στο εσωτερικό του αρμού από το μη συγκολλημένο μέρος της ταινίας, με τρόπο που να επιτύχετε μία "χαλαρή" συναρμογή (η ταινία δεν πρέπει να συγκολλείται τετνωμένη). Μην κολλάτε την ταινία σε όλο το πλάτος της, καθώς θα χάσει τελείως την ελαστικότητά της. Μην καλύπτετε την ταινία με το συγκολλητικό υλικό, για να επιτρέψετε τη σωστή εφαρμογή των ακόλουθων στεγανοποιητικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στις ενώσεις "Τ" των αρμών, στις διασταυρώσεις "Χ" των αρμών, για την ένωση πολλών ταινιών ή για τη δημιουργία ειδικών τεμαχίων για γωνίες, ακμές ή ενώσεις, προβλέψτε την αλληλοεπικάλυψη των ταινιών για τουλάχιστον 5 cm και κάντε τη συγκόλληση εν ψυχρώ, κολλώντας με το οργανικό άκαμπο σιλανικό σφραγιστικό υλικό Aquastop Nanosil (κάντε τις συγκολλήσεις σε χώρο εκτός εφαρμογής, για να εξασφαλίσετε την πλήρη συγκόλληση των ταινιών, ασκώντας ισχυρή πίεση στα προς κόλληση τμήματα).

Η ταινία πρέπει να κολληθεί χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της, για να εξασφαλιστεί η πλήρης στεγάνωση του αρμού: η συναρμογή της ταινίας με το υπόστρωμα πρέπει να γίνεται σε όλη την περίμετρο της, συμπεριλαμβανομένων και των άκρων αρχής και τέλους της. Οι αλληλοεπικαλύψεις ή οι συναρμογές, που δε γίνονται οχολαστικά, μπορούν να προκαλέσουν διεισδύσεις νερού, μετατρέποντας το δίκτυο των αρμών, σε κύκλωμα διάχυσης νερού.

Ο μελετητής ή/και ο επιβλέπων μηχανικός θα φροντίσει να αξιολογήσει, ανάλογα με τις κλίσεις των επιφανειών στις πλευρές του αρμού, την ανάγκη της τοποθέτησης της ταινίας με διαμήκη κλίση και με κατάλληλα συστήματα αποστράγγισης του νερού της βροχής, για να αποφευχθεί η συσσώρευση και το λίμνασμα του.

Η στεγανοποίηση που γίνεται με την Aquastop 200 HP δε μπορεί να παραμείνει εμφανής και δε μπορεί να είναι σε άμεση έκθεση στον ήλιο και/ή να υπόκειται σε τριβή. Προβλέψτε πάντα κατάλληλα συστήματα μηχανικής προστασίας των αρμών, τέτοια που να καλύπτουν πλήρως όλο το πλάτος της ταινίας. Σε περίπτωση επιφανειακής επικάλυψης στο επίπεδο των πλακιδίων με ελαστικά σφραγιστικά, ακολουθήστε τις οδηγίες του έντυπου τεχνικών δεδομένων του προϊόντος που χρησιμοποιείται, ειδικά όσον αφορά τη διαστασιολόγηση των αρμών, το μέγιστο επιτεύξιμο πλάτος και τη χρήση βάσης αρμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΚΟΛΛ

Φυσιογνωμία	καουτσούκ NBR επενδυμένο και στις δύο πλευρές με μη υφασμένο πολυπροπυλένιο
Χρώμα	Πράσινο
Διατήρηση	≈ 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον ήλιο και τις πηγές θερμότητας
Πλάτος ρολού	≈ 200 mm
Μήκος ρολού	≈ 30 m (ανοχή +2 /-1 %)
Συνολικό πάχος	≈ 0,9 mm
Βάρος	≈ 190 g/m

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

HIGH-TECH

Επιμήκυνση κατά τη διαμήκη θραύση:

- αέρας	≥ 137%	EN 572
- μετά από 28 ημέρες σε KOH (3%)	≥ 128%	EN 572

Φορτίο διαμήκου θραύσης:

- αέρας	≥ 5,8 N/mm	EN 572
- μετά από 28 ημέρες σε KOH (3%)	≥ 5,77 N/mm	EN 572

Επιμήκυνση κατά την εγκάρσια θραύση:

- αέρας	≥ 175%	EN 572
- μετά από 28 ημέρες σε KOH (3%)	≥ 169%	EN 572

Φορτίο εγκάρσιας θραύσης:

- αέρας	≥ 3,84 N/mm	EN 572
- μετά από 28 ημέρες σε KOH (3%)	≥ 3,61 N/mm	EN 572

Δοκιμή αποφλοιώσεως μετά από 28 ημέρες:

- στις 90° σε σκυρόδεμα με Superflex	≥ 3,06 N/mm ²	EN 1372
- στις 180° με Aquastop Nanosil	≥ 1,89 N/mm ²	EN 11339

Θερμοκρασιακή αντοχή	από -20 °C έως +90 °C	
----------------------	-----------------------	--

Λήψη δεδομένων σε +23 °C θερμοκρασία, 50% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση

- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- να διατηρείται προφυλαγμένο από τον ήλιο
- αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κατά την εφαρμογή και μέχρι να εφαρμοστεί η στεγανοποίηση
- προβλέψτε κατάλληλα συστήματα μηχανικής προστασίας στο τμήμα της ταινίας, που δεν είναι κολλημένο
- το προϊόν είναι ένα προϊόν σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και επομένως δεν απαιτεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση αναφέρονται στο GreenBuilding Rating® Manual 2011. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Απρίλιο του 2021. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ογδό, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν ελαχίσι από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Παρόμοιο, αδυνατώντας να επεμβούμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700 Fax +30 22620 58788
e-mail: info@kerakollhellas.gr - www.kerakoll.com