

# Aquastop BT

Ljepljiva butil traka obložena polipropilenom bez tkanine koja je alkalno otporna i odličnog prijanjanja a čija je poleđina silikonskom folijom prethodno odrezana na pola visine za obodne spojeve u prisutnosti bituminozne zaštite, PVC-a, drveta, polikarbonata, stakla, plastičnih materijala ili metala.



1. Potpuno kompatibilan s bitumenskim oblogama
2. Visoka elastičnost
3. Potpuno vodonepropusan

## Polja primjene

### → Predviđene upotrebe

Balkoni, terase, ravni krovovi i vanjske horizontalne površine bilo koje veličine.

Izrada perimetarskih spojeva u slučaju bitumenskih nosača, PVC-a, drveta, polikarbonata, stakla, plastike ili metalnih podloga.

Nemojte koristiti na labavim, vlažnim, nečistim podlogama ili sa mogućom kondenzacijom.

## Uputstvo za upotrebu

### → Priprema podloge

Uopšteno, podloge moraju biti očišćene od prašine, ulja i masti, bez rastuće vlage, bez mrvljivih dijelova ili dijelova koji nisu u potpunosti naneti, kao što su ostaci cementa, kreča, boja kao i ljepila, i koji se moraju potpuno ukloniti. Provjerite da li je temperatura nosača  $> +10\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Obratite pažnju na moguće prisustvo prašine ili kondenzacije, u potpunosti ih uklonite jer se radi o samoljepljivoj traci.

### → Nanošenje

Čuvajte materijal na temperaturi  $> +20\text{ }^{\circ}\text{C}$  dan prije nanošenja.

- Hidroizolacija spoja zid-pod u prisustvu bitumenskog plašta




- ① Skinite donju polovinu zaštitnog silikonskog filma i zalijepite proizvod Aquastop BT na estrih nakon spoja zid-pod.
- ② Skinite gornju polovinu zaštitne folije i zalijepite traku Aquastop BT na zid.
- ③ Tapkajte Aquastop BT da provjerite lijepljenje za zid i pod. Primijenite snažan pritisak i zagladite izbjegavajući stvaranje nabora na traci, provjerite da li je traka prionula.

Pažljivo prekrijte Aquastop BT hidroizolacijskim proizvodom na zidovima i podovima.

### - Aquastop Green sistemi

Skinite gornju polovinu zaštitne folije i zalijepite traku Aquastop BT na zid na prethodno očišćeni i osušeni bitumenski plašt, zalijepite traku na pod prateći spoj zid-pod i tapkajte traku kako biste osigurali potpuno prianjanje na podloge (provjerite da li došlo je do prianjanja). Poravnajte izbjegavajući stvaranja nabora (koristite opremu koja ne oštećuje traku).

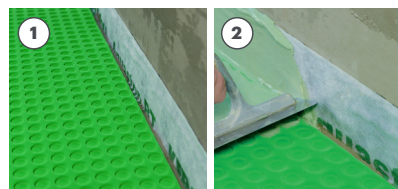

- ① Prilikom polaganja membrane, preklapajte table na horizontalnom dijelu trake Aquastop BT stvarajući spoj od oko 5 mm između tabli i zida.
- ② Za vodonepropusnost ugla, nanosite proizvod Aquastop Fix zaptivač vertikalno na Aquastop BT i horizontalno na susjedni dio membrane, vodeći računa da ispunite šuplja kružna rebra za širinu koja je korisna za fiksiranje proizvoda Aquastop 120 ili Aquastop Plus 120; postavite proizvod Aquastop 120 ili Aquastop Plus 120 traku na svježi zaptivač i izvršite snažan pritisak, zaglađujući je kako biste osigurali potpuno zaptivanje proizvoda Aquastop 120 ili Aquastop Plus 120, izbjegavajući stvaranje nabora na traci.

**Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll**

Izgled	butil ljepilo presvučeno s jedne strane netkanim polipropilenom
Boja	sivo / bijelo
Širina role	150 mm
Dužina role	15 m
Ukupna debljina	0,8 mm
Težina	1,45 – 1,55 g/cm <sup>3</sup>

**Performanse****HIGH-TECH**

Uzdužno opterećenje za lomljenje	100 N	EN 12311-1
Popriječno opterećenje za lomljenje	100 N	EN 12311-1
Uzdužno izduženje pri lomljenju	70%	EN 12311-1
Popriječno izduženje pri lomljenju	70%	EN 12311-1
Temperatura nanošenja (temperatura podloge)	+10 °C / +45 °C	
Radna temperatura	-40 °C / +100 °C	

## Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujujte nacionalne standarde i propise
- čuvajte na suhom mjestu i na temperaturi između +5 °C i +40 °C
- preporučuje se upotreba u roku od 12 mjeseci
- čuvajte izvan dohvata djece
- pažljivo uklonite silikonski film da se ne biste posjekli
- provjeriti čistoću bitumenskih plaštova
- proizvod je artikal prema definicijama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stoga ne zahtijeva sigurnosno-tehnički list
- za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2013. godine. Ove informacije su ažurirane do novembar 2023; treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktuelnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.