

Aquastop BT

Plakband van butyl bekleed met non-woven alkalibestendig polypropyleen met grote hechting, aan de achterkant voorzien van een voorgesneden siliconenlaag halverwege de breedte voor omtrekvoegen in aanwezigheid van een bitumineuze deklaag, PVC, hout, polycarbonaat, glas, kunststof of metalen.



1. Perfect compatibel met bitumineuze deklagen
2. Grote elasticiteit
3. Totale vochtwerendheid

Toepassingsgebieden

- Gebruiksdoeleinden
balkons, terrassen, platte daken en horizontale oppervlakken buiten van alle afmetingen.

Realisatie van omtrekvoegen in geval van ondergronden van bitumen, PVC, hout, polycarbonaat, glas, kunststof of metaal.

Niet gebruiken op onvaste, vochtige, niet schone ondergronden of ondergronden met mogelijke condens.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond
In het algemeen moeten ondergronden vrij van stof, olie en vetten zijn, droog zijn en vrij van optrekkend vocht, zonder broze of niet perfect verankerde delen zoals cement-, kalk- en verfresten, die volledig moeten worden verwijderd. Controleer dat de temperatuur van de ondergronden $> +10\text{ °C}$ is.
Let op voor de eventuele aanwezigheid van stof of condens, die helemaal moeten verwijderd worden aangezien het plakband betreft.


- Toepassing
Bewaar het materiaal de dag vóór het aanbrengen bij een temperatuur van $> +20\text{ °C}$.

- De voeg wand-vloer vochtwerend maken bij aanwezigheid van een bitumineuze deklaag



- ① Verwijder de onderste helft van de beschermende siliconenlaag en verlijm AquaStop BT op de dekvloer langs de voeg wand-vloer.
- ② Verwijder de bovenste helft van de beschermlaag en kleef Aquastop BT op de wand.
- ③ Klop op Aquastop BT om de verlijming op de wand en de vloer te garanderen. Druk stevig aan en wrijf glad zodat er geen vouwen in de band komen, en controleer dat de band is gehecht. Aquastop BT goed met het vochtscherm bedekken zowel op de wand als op de vloer.

- Systemen Aquastop Green
Verwijder de bovenste helft van de beschermlaag en kleef Aquastop BT op de wand op de bitumineuze deklaag die eerder werd gereinigd en gedroogd, kleef de band daarna op de vloer door de voeg wand-vloer te volgen, en klop op de band zodat de totale verlijming van de ondergronden wordt gegarandeerd (controleer dat de hechting is gebeurd). Glad maken en de vorming van vouwen vermijden (gebruik gereedschap dat de integriteit van de band niet in gevaar brengt).

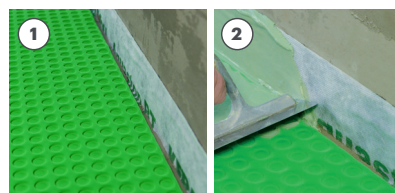

- ① In de aanbrengfase van het membraan de matten over elkaar leggen op het horizontale deel van Aquastop BT en een voeg realiseren van circa 5 mm tussen matten en wand.
- ② Voor het waterdicht maken van de hoek moet de afdichtingskit Aquastop Fix verticaal aangebracht worden op Aquastop BT en horizontaal op het aangrenzende deel van het membraan; vul de holle ronde nerven voor een breedte die nuttig is voor de bevestiging van Aquastop 120 of Aquastop Plus 120; positioneer de band Aquastop 120 of Aquastop Plus 120 op de verse afdichtingskit, druk stevig aan en wrijf glad zodat de totale afdichting van Aquastop 120 of Aquastop Plus 120 wordt gegarandeerd en de vorming van vouwen van de band wordt vermeden.

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm


Uiterlijk	butyl plakband aan een zijde bekleed met non-woven polypropyleen
Kleur	grijs / wit
Breedte rol	150 mm
Lengte rol	15 m
Totale dikte	0,8 mm
Gewicht	1,45 – 1,55 g/cm ³

Prestaties**HIGH-TECH**

Lengte-breukspanning	100 N	EN 12311-1
Overdwarse breukspanning	100 N	EN 12311-1
Rek bij lengtebreuk	70%	EN 12311-1
Rek bij overdwarse breukbelasting	70%	EN 12311-1
Temperaturen aanbrengen (temperatuur van de ondergrond)	+10 °C / +45 °C	
Gebruikstemperatuur eenmaal uitgehard	-40 °C / +100 °C	

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- bewaren op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5 °C en +40 °C
- er wordt aanbevolen om het product binnen 12 maanden te gebruiken
- uit de buurt van kinderen houden
- verwijder voorzichtig de siliconenlaag, zodat snijwonden worden vermeden
- controleer dat de bitumineuze deklagen schoon zijn
- het product is een artikel volgens de definities van de Verordening (CE) nr. 1907/2006 en heeft daarom geen veiligheidsinformatieblad
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot November 2023 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.