


Aquastop Flangia

Elastična brtva od NBR za brtvljenje cijevi i odvoda prije polaganja keramičkih pločica, porculanskog gresa i prirodnog kamena. Primjenjuje se lijepljenjem na hladno.

Aquastop Flangia osigurava kontinuitet hidroizolacije i u blizini odvoda i vodova.

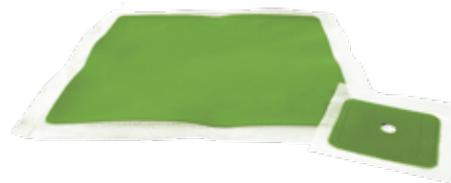

PREDNOSTI PROIZVODA

- Visoka elastičnost
- Potpuno vodonepropusan
- Savršeno primjenjivo uz ekološki kompatibilno gel-ljepilo linije Biogel®, uz Aquastop Fix, uz nepropusne, eko-kompatibilne membrane Aquastop Nanoflex® i Nanodefense® Eco
- Vanjska i unutarnja upotreba

PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Vodonepropusno zaptivanje hidrauličnih/električnih sustava, vodova i odvoda na vanjskim površinama (balkoni, terase) i u higijenskim prostorijama (kuhinje, tuš kabine, kupaonice, saune).

Ne koristiti

Za zadržavanje ili kontakt s jakim otapalima (ketoni, esteri, ugljikovodici).

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga

Podloge moraju biti kompaktne glatke, očišćene od prašine, ulja i masti, bez komada koji se odvajaju ili su nekonzistentni. Obraditi brusnim papirom i odstraniti prašinu sa metala i plastičnih materijala; u potpunosti odstraniti lakove, boje i sredstva za fino zaglađivanje. Podloga mora biti stabilna, neskla deformaciji i bez pukotina. Elementi koji se prethodno moraju biti mehanički usidreni za podlogu ili solidno ugrađeni u podlogu.

Priprema

Brtva je spremna za uporabu. Neposredno zalijepiti preklapanja elastičnim hidroizolatorom Nanodefense® Eco ili Aquastop Nanoflex®. Za Aquastop Flangia 350x350 izraditi otvor ovisno o promjeru odvoda koji treba hidroizolirati prije polaganja.

Primjena

Aquastop Flangia se nanosi na pod (350x350) radi izrade nepropusnog spoja s podnim i zidnim odvodom (120x120) radi izrade nepropusnog spoja s vodovima hidraulične/električne instalacije. Elastična brtva Aquastop Flangia mora biti potpuno ugrađena u sloj hidroizolacije. Za lijepljenje proizvoda Aquastop Flangia nanijeti hidroizolator lopaticom na već pripremljeno dno, umetnuti proizvod Aquastop Flangia, s mrežastom stranom prema dolje, u odvod ili u cijev koju treba hidroizolirati, zatim duboko utisnuti još svježju hidroizolaciju. Nanijeti zatim drugi sloj hidroizolatora na tkaninu i potpuno prekriti proizvod Aquastop Flangia.

Čišćenje

Alat korišten za lijepljenje treba očistiti vodom kad je hidroizolator još svjež. Kada se stvrdne, može se odstraniti samo mehanički.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	Zelena traka
Čuvanje	≈ 24 mjeseca
Vrsta materijala	Termoplastični NBR
Temperatura korištenja	od -40 °C do +100 °C
Aquastop Flangia 120x120:	
- Pakiranje	kutije 20 kom..
- Dimenzije	≈ 120x120 mm
- Debljina	≈ 0,6 mm
Aquastop Flangia 350x350:	
- Pakiranje	kutije 10 kom..
- Dimenzije	≈ 350x350 mm
- Debljina	≈ 0,8 mm

OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnim standardima i nacionalnim propisima
- pogledajte tehnički list Laminati Kerakoll® dostupan na www.kerakoll.com
- raditi pri temperaturama između +5 °C i +35 °C
- zaštititi položenu traku od oštećenja na gradilištu
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci koji se odnose na klasifikacije Eco i Bio odnose se na GreenBuilding Rating® Priručnik 2014. Navedene informacije ažurirane su u prosincu 2018; napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune možete posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene Internet stranice. Tehničke liste sacinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.P.A.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com