

# Bioscud Artic

Impermeabilizante elastomérico coloreado al disolvente para cubiertas planas e inclinadas, para membranas bituminosas y para superficies exteriores. Flexible incluso a muy bajas temperaturas, apto para la contención de agua, resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos

Bioscud Artic, en base solvente y listo para usar, se puede aplicar velozmente incluso a bajas temperaturas en grandes superficies para crear impermeabilizaciones protectoras decorativas de alta reflectancia (Cool Roof) con altísimas prestaciones mecánicas y flexibilidad constante incluso a muy bajas temperaturas.

1. Específico para impermeabilizaciones decorativas con flexibilidad permanente hasta -40 °C
2. Fácil aplicación incluso a bajas temperaturas (-5 ° C) y elevada humedad ambiental
3. Certificado para la decoración protectora de alta reflectancia - Cool Roof (color blanco)
4. Certificado para el encapsulado de elementos de fibrocemento y cemento-amianto
5. Copolímeros TPO en disolvente de muy alta resistencia química a agentes y soluciones acuosas
6. Apto para contención de agua y resistente a los rayos UV. No requiere protección .



## Rating 1

- × Regional Mineral ≥ 30%
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

# Campos de aplicación

## → Destinos de uso

- Impermeabilización decorativa a la vista en empuje positivo de cubiertas de edificación en general, cubiertas planas e inclinadas, antiguas membranas bituminosas preformadas, soleras, marquesinas, viejos pavimentos, cubiertas de fibrocemento, canalones, detalles y accesorios de cubiertas, cornisas.
- Impermeabilización decorativa a la vista en empuje positivo de fuentes, cisternas, tanques, jardineras, cubiertas ajardinadas, cubiertas verdes y depósitos (límites máximos por contacto ocasional: HCl 10%, NaCl 10%, NaClO 4%).
- Protección para el control de la humedad del hormigón y elementos de hormigón armado (superficies horizontales, verticales, inclinadas) con alta protección frente a la carbonatación (baja permeabilidad al CO<sub>2</sub>).
- Reparación y decoración protectora Cool Roof (color blanco) de viejas membranas bituminosas preformadas.
- Impermeabilización de estructuras y elementos bajo teja antes de la fijación con espuma poliuretánica.
- Superficies ocasionalmente transitables para actuaciones de mantenimiento.

## Soportes:

- hormigón y hormigón armado vertido en obra o prefabricado
- soleras de colocación minerales línea Keracem y soleras de colocación cementosas
- antiguas membranas bituminosas preformadas, lisas o con acabado pizarra, con una antigüedad mínima de 6 meses
- recubrimientos antiguos en TPO, EPDM y PVC adheridos al soporte, tras previo lijado y prueba preventiva (comprobar ausencia de plastificantes)

- aluminio, acero, hierro, cobre, chapa, tarima y suelos de madera
- fibra de vidrio y policarbonato con lijado previo, prefabricados de fibrocemento, sistemas constructivos en seco
- antiguas membranas líquidas de poliuretano, epoxídicas y viejas pinturas a base de aluminio con lijado previo, limpieza específica y comprobación de la adhesión con una prueba de pelado (test peeling)
- pavimentos y revestimientos de baldosas cerámicas, piedras artificiales aglomeradas de cemento, clínker, piedras naturales

## No utilizar

- en las horas más calurosas del día o sobre soportes excesivamente calientes
- en condiciones de fuerte irradiación tanto antes como durante la aplicación
- en caso de lluvia inminente
- sobre soportes flotantes o soportes no perfectamente anclados, húmedos, mojados, sujetos a humedad ascendente
- en superficies peatonales, con tráfico o destinadas a solados o aplacados encolados (cerámicas, piedras, etc.)
- sobre soportes cementosos aligerados no aptos para soportar cargas directas, sobre soportes que contengan poliestireno, sobre paneles aislantes, sobre soportes no resistentes al xileno
- sobre viejas membranas preformadas aplicadas directamente sobre paneles aislantes
- sobre tableros ligeros, tablas o cubiertas de madera
- para impermeabilización frente a empuje negativo
- donde se prevea arrastrar objetos pesados

## Modo de empleo

### → Requisitos de los soportes

Curado (dimensionalmente estable):

soleras de colocación Keracem Eco y Keracem

Eco Pronto: espera mínima 24 h;

- hormigón: espera de 6 meses, a excepción de indicaciones específicas;

- soleras de colocación o enfoscados cementosos: espera 7 días (en condiciones climáticas favorables) por cm de espesor.

Íntegros (eliminar partes o elementos que no estén perfectamente adheridos, verificar la adhesión y la compatibilidad de los revestimientos existentes).

Compactos (en todo su espesor) y consistentes.

Resistentes y libres de exudación en superficie.

Seco (Humedad Relativa de soportes cementosos < 3%), libre de condensación superficial (después del lavado con agua a presión esperar siempre a que el soporte se seque por completo).

Limpio: superficies libres de lechadas de cemento, desencofrantes, residuos de procesos anteriores y polvo. Eliminar todo lo que pueda comprometer la adherencia (en caso de duda realizar una prueba preventiva de pelado (test peeling)).

Comprobar la ausencia de remonte o empuje negativo de humedad: se podrían formar presiones de vapor en la interfaz soporte-impermeabilización que podrían dar lugar a burbujas y zonas despegadas. Para verificar la humedad residual del soporte, se recomienda aplicar una hoja de PE (espesor mínimo 0,2 mm) sellado con cinta adhesiva en una zona expuesta al sol y verificar la presencia de condensación después de 24 - 48 h y/o realizar la medición de humedad con higrómetro de carburo siempre que sea posible.

### → Preparación de los soportes

Soporte	Imprimaciones	Modalidad	Cantidad
Hormigón pulido o poco absorbente	Bioscud Artic y Bioscud DL	dilución 1:0.5	300 g/m <sup>2</sup>
Solera de colocación cementosa	Bioscud Artic y Bioscud DL	dilución 1:0.5	300 g/m <sup>2</sup>
Pavimentos antiguos de cerámica	-	diretta	-
Membranas lisas	-	diretta	-
Membranas con acabado pizarra	Bioscud Artic y Bioscud DL	dilución 1:0.5	300 g/m <sup>2</sup>
Madera	Bioscud Artic y Bioscud DL	dilución 1:0.5	300 g/m <sup>2</sup>
Sistemas constructivos en seco, piezas de fibrocemento	Bioscud Artic y Bioscud DL	dilución 1:0.5	300 g/m <sup>2</sup>
<b>Encapsulamiento de amianto</b>			
Tipo A , B , C y D	Bioscud Artic y Bioscud DL	dilución 1:0.5	300 g/m <sup>2</sup>

- Superficies de hormigón y hormigón armado, muros de contención de tierras y cimentaciones: realizar el tratamiento previo de los separadores si los hubiera, con desbastado mecánico, corte de los separadores y sellado con Tetra Seal, aplicar la imprimación como se indica en el cuadro evitando el estancamiento superficial.

- Soleras cementosas: Verificar que la humedad residual sea inferior al 3%, aplicar la imprimación como se muestra en la tabla evitando el encharcamiento.

En presencia de juntas de fraccionamiento y/o fisuras, abrirlas mecánicamente, desempolvar y sellar con Tetra Seal, a continuación encolar con Bioscud Artic bandas de Bioscud TNT de 20 cm de ancho sobre las zonas selladas.

En presencia de grietas, abrirlas mecánicamente, desempolvar y sellar con Epofill o Geolite Gel como se indica en la ficha técnica; a continuación encolar con Bioscud Artic bandas de Bioscud TNT de 20 cm de ancho sobre las zonas selladas.

Para evitar abultamientos de la tela en presencia de movimientos, pegue todo el dorso de la tela sobre la superficie del pavimento. El tejido Bioscud TNT no debe quedar tenso sobre las juntas sino ligeramente curvado hacia el interior de las mismas.

Para reducir en la superficie las marcas del tratamiento previo de juntas y fisuras, insertar el tejido Bioscud TNT (100 cm) en la primera mano fresca de Bioscud Artic y cubrir con una o varias manos, esperando a que se seque entre una mano y otra. El uso de Bioscud TNT en toda la superficie evita la aplicación de las bandas de Bioscud TNT descrita anteriormente.

Aplicar Bioscud Artic en dos o más manos hasta alcanzar la cantidad total requerida.

- Membranas bituminosas preformadas antiguas: para permitir la dispersión de aceites y plastificantes antes de la aplicación, las membranas deben estar completamente curadas (al menos 6 meses). En caso de presencia de burbujas, éstas deben eliminarse y después de esperar su evaporación/secado, aplicar un parche de material de características adecuadas. Eliminar mecánicamente los pliegues, arrugas, burbujas, superposiciones excesivas y solapes, además de pinturas o decoraciones que no estén perfectamente ancladas. Restaurar la adherencia de ángulos, bordes, superposiciones, solapes y partes desprendidas con Bioscud BT Fix.

En caso de pliegues, arrugas, desprendimiento de solapes o deformaciones será necesario realizar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación necesario antes de proceder a la aplicación del ciclo Bioscud Artic.

## Modo de empleo

Preparar la superficie en función de la tipología de la membrana bituminosa:

- Membranas bituminosas lisas y con acabado de aluminio: realizar una limpieza en seco eliminando el polvo y residuos ambientales (se recomienda el uso de lavado a presión en presencia de residuos de aceites y plastificantes, esperar el secado completo). Aplicar la imprimación como se muestra en la tabla evitando el estancamiento superficial.
- Membranas con acabado pizarra: realizar una limpieza en profundidad en seco, eliminando las pizarras débilmente adheridas. Aplicar la imprimación como se muestra en la tabla evitando el estancamiento superficial.
- Pavimentos antiguos de cerámica o piedra: comprobar el anclaje de las piezas, eliminar los elementos débilmente pegados y los revestimientos superficiales (ceras, hidrorrepelentes, etc.). Realizar una limpieza específica a fondo de acuerdo con el uso previsto de las superficies. Si no es posible realizar una limpieza química, proceder a la abrasión mecánica por medio de granallado o fresado de la superficie, eliminar el polvo y proceder a la rectificación de la superficie si fuera necesario. Rellene las posibles imperfecciones de planitud con los productos adecuados de la línea Keralevel. En presencia de soportes con elevada humedad residual ( $\geq 3\%$  medida con higrómetro de carburo tomada de la base de la solera de colocación) prever la inserción de respiraderos de vapor de agua equipados con sistemas de anclaje adecuados y de empalme impermeable en una proporción de 1 por cada 15 m<sup>2</sup> aprox. Instalar los respiraderos entre 5 y 10 días antes de la impermeabilización y comprobar el grado de H.R. antes de la aplicación en el punto más distante entre dos empalmes adyacentes. En presencia de juntas de fraccionamiento y/o fisuras, abrirlas mecánicamente, desempolvar y sellar con Tetra Seal, a continuación encolar con Bioscud bandas de Bioscud TNT de 20 cm de ancho sobre las zonas selladas. Para evitar el hinchamiento de la tela en presencia de movimientos, encole toda la superficie de la tela en la parte posterior en contacto con la superficie del pavimento. El tejido Bioscud TNT no debe quedar tenso sobre las juntas sino ligeramente curvado hacia el interior de las mismas. Para reducir en la superficie las marcas del tratamiento previo de juntas y fisuras, insertar el tejido Bioscud TNT (100 cm) en la primera mano fresca de Bioscud y cubrir con una o varias manos, esperando a que se seque entre una mano y otra. El uso de Bioscud TNT en toda la superficie evita la aplicación de las bandas de Bioscud TNT descrita anteriormente. Aplicar Bioscud en dos manos con un consumo total  $\geq 2$  kg/m<sup>2</sup>.

Cuando el producto se ha endurecido, la presencia de burbujas en las juntas demuestra una H.R. excesiva del soporte. Eliminar las burbujas, esperar a que el sustrato se seque y volver a aplicar el producto.

- Soportes de metal galvanizado o pintados (capa final bien anclada): sellar eventuales superposiciones, áreas de movimiento, irregularidades o defectos de construcción con Tetra Seal. Preparar estas zonas encolando el tejido Bioscud TNT con Bioscud Artic. Aplicar Bioscud en dos o más manos. Sobre soportes galvanizados, aplicar previamente Keradecor ZinKover (eliminar los posibles depósitos de óxido con lavado ácido y aclarar abundantemente). En cualquier caso, es necesario retirar completamente las zonas deterioradas u oxidadas si las hubiera, y proceder a la aplicación de pintura anticorrosión antioxidante.
- Soportes de madera: rellenar las eventuales fisuras o uniones machihembradas entre tablas (fisuras no pasantes) con Tetra Seal, esperar a que el producto reticule por completo, aproximadamente 24 horas y proceder al lijado de las superficies impregnadas o pintadas, luego realizar una limpieza profunda con Keragrip Eco Pulep. Aplicar la imprimación como se muestra en la tabla evitando el estancamiento superficial.
- Revestimientos encapsulantes para la recuperación de prefabricados de fibrocemento y cemento-amianto aplicar la imprimación como se indica en la tabla, evitando la formación de encharcamientos.

### → Aplicación

El producto está listo para usar. Si fuera necesario, uniformar la consistencia de la mezcla con una batidora equipada con batidor helicoidal mezclando de abajo hacia arriba, a un número bajo de revoluciones ( $\approx 400$ /min.). Proteger el producto de las heladas y almacenar evitando el sol directo y lejos de fuentes de calor.

#### - Impermeabilización del perímetro:

Después de haber preparado el soporte según lo descrito anteriormente, impermeabilizar todo el perímetro de la superficie encolando bandas de Bioscud TNT de 20 cm de ancho con Bioscud Artic realizando el solape entre las bandas de Bioscud TNT de al menos 5/10 cm: cuidar las uniones con otras superficies (columnas, pilares, muros, rampas), umbrales, cuerpos pasantes, objetos o instalaciones anclados en las superficies y desagües. En el caso de espacios reducidos y ante la imposibilidad de pegar Bioscud TNT realizar medias cañas con Tetra Seal. Impermeabilizar las juntas estructurales con

## Modo de empleo

los sistemas adecuados.

- Impermeabilización de membranas bituminosas:

Si el refuerzo Bioscud TNT no se va a aplicar en toda la superficie, es necesario encolar con Bioscud Artic las bandas de Bioscud TNT de 20 cm de ancho sobre cada solape de la membrana bituminosa, garantizando un solape entre las bandas de Bioscud TNT de al menos 5/10 cm.

- Impermeabilización de superficies de TPO, EPDM, PVC:

Realizar una prueba preventiva de pelado (para verificar la ausencia de plastificantes) después de lijar un pequeño recuadro aplicar una pequeña cantidad de Bioscud Artic y colocar sobre él, en material fresco, un trozo de Bioscud TNT, esperar a que la membrana se haya endurecido completamente y realizar el ensayo, en particular:

- membranas sintéticas de EPDM: comprobar la adherencia al soporte de la membrana y reforzar con Bioscud TNT (100cm),
- membranas sintéticas de PVC: prever el lijado. Si el soporte está dañado, desgastado o microperforado, aplicar una mano de Bioscud Artic diluido con Bioscud DL al 50%. Debido al gran número de tipologías comercializadas, siempre se recomienda hacer una prueba preventiva.

- Impermeabilización de las superficies:

Aplicar Bioscud Artic con rodillo de pelo corto resistente a disolventes, brocha, escobón de goma dura (recomendado solo sobre soportes rugosos o porosos) o airless (guardar Bioscud Artic en un ambiente cerrado durante al menos 24 horas antes de la aplicación y si es necesario diluir con Bioscud DL dependiendo del equipo a utilizar, máximo 20%) en todas las superficies a impermeabilizar teniendo cuidado de cubrir completamente todas las superficies tratadas con Bioscud TNT (horizontales y verticales). Esperar al menos 4 horas después de aplicar la primera mano y aplicar la segunda mano cruzando el sentido de aplicación para la distribución óptima del producto. La segunda mano debe aplicarse después de que la primera mano se haya secado por completo (las condiciones ambientales pueden variar significativamente respecto a los tiempos medidos en condiciones estándar) ya que la presencia de disolvente podría dañar la primera mano si no está perfectamente seca. Largas esperas entre una capa y otra, por contra, provocan una reducción de los valores de adherencia de la siguiente capa. Si es necesario aplicar Bioscud TNT en toda

la superficie (obligatorio en casos como paneles de madera, tableros de fibrocemento, membranas sintéticas de EPDM o cuando hay agua encharcada frecuentemente), aplicar una mano de Bioscud Artic con rodillo (pelo medio 10-15mm) teniendo cuidado de cubrir totalmente la superficie y luego insertar la membrana Bioscud TNT sobre la primera mano fresca del producto. Presionar con el rodillo sin carga de material para evitar la formación de pliegues y arrugas. Prever que el refuerzo se solape al menos 10 cm sobre la impermeabilización perimetral y entre una lámina y otra. La segunda mano debe aplicarse después del total secado de la primera (las condiciones ambientales pueden variar significativamente los tiempos registrados en condiciones estándar); las largas esperas entre una capa y otra provocan una reducción de los valores de adherencia de la siguiente capa. Aplicar un total de al menos 2 kg/m<sup>2</sup> de producto, en 2 o más manos, excluyendo el material utilizado para encolar Bioscud TNT en el perímetro y el utilizado como imprimación. Respetar estrictamente el peso mínimo a aplicar; para comprobar el peso aplicado, se recomienda distribuir los envases de producto que se aplicarán en las superficies en intervalos regulares de 5 o 20 m<sup>2</sup> por mano en función del envase.

El endurecimiento del producto se produce por la evaporación del agua contenida en la emulsión. Los tiempos de secado están vinculados a la temperatura y a la humedad ambiental en las horas posteriores a la aplicación. El producto que no esté perfectamente seco corre el riesgo de erosionarse y dañarse irreparablemente por acción climática o por la formación de condensación. La resistencia al agua encharcada queda condicionada al perfecto secado. Cuando el producto se ha endurecido, la presencia de burbujas indica una humedad residual excesiva del soporte, eliminar las burbujas esperar a que se seque el soporte y volver a aplicar el producto.

La pegajosidad de las superficies en los momentos posteriores a la aplicación es una característica del producto y no afecta a sus prestaciones finales, desaparece con el tiempo y puede eliminarse espolvoreando con talco industrial o cemento.

Aplicaciones especiales:

- Jardineras, cubiertas ajardinadas: aplicar Bioscud Artic reforzado con Bioscud TNT (100 cm) insertado en fresco en la primera mano. Prever una capa deslizante (PE o PP de alta densidad) y una capa de separación (TNT 300 g/m<sup>2</sup>) antes del llenado (espera ≥ 48 h). En

## Modo de empleo

presencia de árboles, instalar una membrana de protección anti raíces.

- Fuentes, cisternas, depósitos y tanques para contención de agua: realizar el tratamiento preventivo de los eventuales espaciadores metálicos y barras pasantes. Realizar medias cañas con morteros adecuados en los encuentros pared/suelo y pared/pared. Prever el intercambio forzado de aire para facilitar el secado. Antes del llenado (esperar  $\geq 15$  días). No utilizar para la contención de agua potable, agua de lavado que contenga hidrocarburos y/o solventes, aguas residuales, cuando se requiera resistencia química o cuando se requiera la contención de agua a  $\text{pH} < 5$  o  $\text{pH} > 7$ . Es posible la contención de aguas negras siempre que se respeten los requisitos de pH.

Encapsulado de elementos de fibrocemento y cemento-amianto:

- Tipo A – a la vista en exterior (prefabricados expuestos a los agentes atmosféricos y sujetos a degradación con eflorescencia y liberación de fibras) El espesor medio del revestimiento encapsulante seco no debe ser inferior a 0,3 mm y en ningún punto debe ser inferior a 0,25 mm. Los dos últimos productos del ciclo de encapsulación deben ser dos productos de recubrimiento de colores diferentes y contrastantes.
- Tipo B – a la vista en interior (prefabricados

situados en interior “intactos pero susceptibles de dañarse” o “dañados”). El espesor medio del revestimiento encapsulante seco no debe ser inferior a 0,25 mm y en ningún punto debe ser inferior a 0,2 mm. Los dos últimos productos del ciclo de encapsulación deben ser dos productos de recubrimiento de colores diferentes y contrastantes.

- Tipo C – no a la vista (como soporte a las intervenciones de confinamiento) El espesor del revestimiento encapsulante seco no debe ser inferior a 0,2 mm y ninguna medición debe ser inferior a este valor.

- Tipo D - auxiliar (para evitar la dispersión de fibras en el ambiente como soporte a las intervenciones de eliminación) El revestimiento encapsulante debe ser de un color que contraste con el del soporte. Diluir con agua al 35%. En España, los trabajos relacionados con el amianto solo pueden ser realizados por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).

### → Limpieza

La remoción del producto fresco se realiza con Bioscud DL, para reutilizar rodillos y brochas, sumergirlos para evitar que se seque el producto. Para eliminar los residuos de producto endurecido utilizar Bioscud DL.

## Otras indicaciones

- En condiciones de calor excesivo durante la aplicación de la segunda mano, el disolvente contenido en Bioscud Artic puede causar el reblandecimiento de la primera mano endurecida con el riesgo de formación de burbujas y/o abultamientos. No aplicar en las horas más calurosas del día, sobre superficies excesivamente calientes y/o en condiciones de fuerte radiación, tanto antes como durante la aplicación
- En caso de tráfico peatonal continuo aplicar Bioscud Traffic.
- El refuerzo con Bioscud TNT, aplicado sobre la primera mano fresca de Bioscud Artic y cubierto completamente con la segunda mano,

aumenta significativamente la resistencia al esfuerzo a cizalladura y las prestaciones de crack bridging de la impermeabilización, atenuando la criticidad de los soportes.

- La durabilidad de las aplicaciones se puede prolongar incorporando un armado de refuerzo o aumentando el número de manos de Bioscud Artic aplicadas respetando las indicaciones de la ficha técnica.

Mantenimiento extraordinario: para restaurar la continuidad estético-funcional después del desgaste, limpiar cuidadosamente las superficies y aplicar el producto a rodillo siguiendo los métodos descritos.

---

**tabla colores**

blanco (RAL 9010)

gris (RAL 7034)

rojo (RAL 3013)

verde (RAL 6017)

Las presentes tonalidades son orientativas.

---

## Cool Roof

- El uso de un revestimiento altamente reflectante reduce la temperatura superficial de las cubiertas, especialmente en las cubiertas planas, más expuestas a la radiación directa por la incidencia de la luz solar en el verano. En las estancias bajo las cubiertas, gracias a la reducción de la absorción de energía solar, se alcanzan temperaturas inferiores reduciendo el consumo energético de la climatización en verano. Se obtiene una refrigeración pasiva de los edificios con mejora directa del confort habitacional y laboral.
- Las propiedades reflectantes del revestimiento disminuyen con el tiempo debido a la acumulación de suciedad por lo que se recomienda limpiar periódicamente la superficie y volver a aplicar el revestimiento si no es posible restaurar el blanco inicial.
- La impermeabilización Cool Roof con Bioscud Artic reduce los efectos de isla de calor local (diferencias de gradiente térmico entre zonas urbanizadas y zonas verdes) con la consecuente obtención de puntos LEED.

---

## Certificaciones y marcados



---

## Especificación de proyecto

*Impermeabilización de soportes - Suministro e instalación certificada de impermeabilizante elastomérico multiuso coloreado para cubiertas planas e inclinadas, para membranas bituminosas y para superficies exteriores, resistente a los rayos UV, a los agentes atmosféricos y al agua encharcada tipo Bioscud de Kerakoll Spa, conforme marcado CE y a los requisitos prestacionales exigidos por la Norma EN 1504-2.*

**Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll**


Aspecto	pasta coloreada	
Colores*	blanco (RAL 9010) - gris (RAL 7034) - rojo (RAL 3013) - verde (RAL 6017)	
Densidad aparente	≈ 1,15 kg/dm <sup>3</sup>	
Naturaleza química	copolímeros termoplásticos en base disolvente	
Naturaleza mineralógica árido	carbonática cristalina	
Densidad aparente	≈ 1,40 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup>	
Residuo seco	≈ 57%	
Conservación	≈ 18 meses desde la fecha de producción en envase original intacto	
Advertencias	proteger de las heladas, evitar sol directo y almacenar lejos de fuentes de calor	
Envase	botes 18 kg	
Viscosidad dinámica	≈ 9000 mPas · sec (S 0,5; 20 rpm a +20° C) método Brookfield	
Límites de aplicación:		
- Temperatura	de -5°C a +35°C	
- Humedad	≤ 85%	
Seco frente a la fijación de polvo	≥ 1 h	ISO 9117-3
Tiempo para alcanzar la seguridad ante riesgo de lluvia (en ambiente ventilado):		
- a +23°C / 50% humedad relativa	≥ 1 h	
- a +10°C / 80% humedad relativa	≥ 2 h	
Tiempo de espera entre 1ª y 2ª mano	≥ 4 h	
Tiempo de espera para el secado completo	≥ 8 h	
Espesor mínimo requerido	≥ 0,9 mm de producto seco correspondiente a ≈ 2 kg/m <sup>2</sup> producto fresco	
Puesta en servicio	≈ 24 h / ≈ 5 días (contención de agua)	
Rendimiento	≈ 2 kg/m <sup>2</sup>	

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación.  
\*las referencias RAL son orientativas.

**Secado**

Tiempo de secado según ASTM D 5859-03 (Dry-Time test)

Humedad relativa 50%			Humedad relativa 95%		
Temperatura (°C)	Seco al tacto	Seco en profundidad	Temperatura (°C)	Seco al tacto	Seco en profundidad
+30 °C	30 min.	3 h	+30 °C	30 min.	3 h
+15 °C	45 min.	3 h	+15 °C	45 min.	3 h
+5 °C	1 h	3,5 h	+5 °C	1 h	3,5 h
-5 °C	1 h	5,5 h	-5 °C	1 h	5,5 h

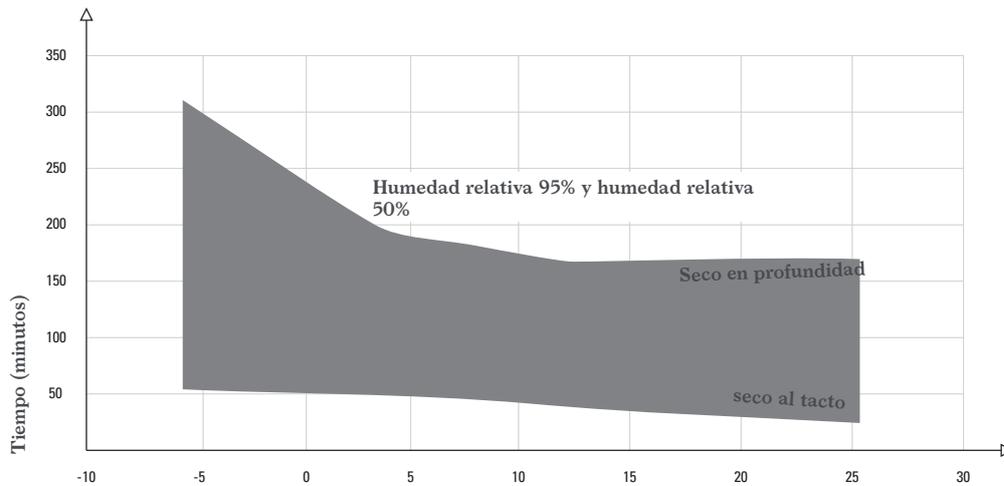

**Prestaciones**

**HIGH-TECH**

Impermeabilidad al agua:

- contención hidráulica	≥ 0,6 bar	EN 1928
- 1,5 bar por 7 días	ninguna penetración	EN 14891

Alargamiento:

- a F máxima	≥ 500%	ISO 527-1
- a rotura (+23 °C)	≥ 500%	ISO 527-1
- a rotura (-5 °C)	≥ 220%	ISO 527-1
- a rotura (-20 °C)	≥ 108%	ISO 527-1

Adhesión:

- sobre hormigón	≥ 3 MPa	EN 1542
- sobre chapa	≥ 2 MPa	EN 1542
- en suelos cerámicos	≥ 6 MPa	EN 1542

Resistencia a la carga estática (punzonado)	20 kg (soporte rígido y flexible)	EN 12730
Resistencia al impacto	IR 20	EN 6272-2
Flexibilidad en frío	-40 °C	EN 1109
Clasificación al fuego	Broof (t2) (t3)	EN 13501-5

<b>Prestaciones</b>		
<b>HIGH-TECH</b>		
Temperatura de servicio	de -40 °C a +90 °C	
<b>Revestimiento para la protección de las superficies de hormigón según EN 1504-2</b>		
Conformidad	PI-MC-IR	EN 1504-2(C)
Permeabilidad CO <sub>2</sub>	sD > 50 m	EN 1062-6
Permeabilidad al vapor de agua	clase II, 5 m ≤ SD ≤ 50 m	EN 7783-1 EN 7783-2
Absorción capilar y permeabilidad al agua	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>	EN 1062-3
Adherencia tracción directa hormigón	> 0,8 MPa	EN 1542
Compatibilidad térmica:		
- ciclos de hielo-deshielo (presencia de sales de deshielo)	≥ 0,8 MPa	EN 13687-3
- choque térmico	≥ 0,8 MPa	EN 13687-3
Exposición a los agentes atmosféricos ambientales	ningún defecto visible	EN 1062-11
Crack Bridging dinámico a -20 °C	clase A5	EN 1062-7
<b>Encapsulamiento de losas de amianto-cemento</b>		
clase A	idóneo	Orden Socotec 2197FE/20
clase B	idóneo	Orden Socotec 2197FE/20
clase C	idóneo	Orden Socotec 2197FE/20
clase D	idóneo	Orden Socotec 2197FE/20
Adhesión (a)	≥ 1,3 MPa <sup>(a)</sup>	EN 24624
Adhesión tras hielo-deshielo	≥ 1,2 MPa <sup>(a)</sup>	EN 4624
Adhesión tras sol-lluvia	≥ 1,1 MPa <sup>(a)</sup>	UNI 10686
Envejecimiento acelerado UVB /condensación e impermeabilidad	ninguna aparición de humedad	UNI 10686
Envejecimiento acelerado con UV	ninguna aparición de humedad	UNI 10686
Resistencia al lavado	> 5.000 ciclos	EN 24624
(a) rotura cohesiva soporte		
<b>Cool Roof</b>		
<b>Bioscud Artic Blanco:</b>		
- reflexión solar	0,846 (Cool Roof DM 26/06/15 SR > 0,65)	ASTM C 1549-09
- absorción solar	0,154	ASTM C 1549-09
- emisividad	0,909	EN 15976/2011
- índice de Reflectancia Solar (SRI)	106,4 – 106,0 – 105,8	ASTM E 1980-01
Certificado de reflectancia solar – Cool Roof	idóneo	Cert. Unimore ETR-20-0458

# Advertencias

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- proteger de la lluvia y la condensación durante 2 horas
- la resistencia al agua encharcada queda condicionada al perfecto secado tras la aplicación
- no añadir ligantes u otros materiales al producto
- no aplicar en superficies sucias, no cohesionadas, calientes, expuestas a radiación fuerte o con riesgo de lluvia inminente
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Technical Customer Service Kerakoll:  
+34 964 255 400 – [globalservice@kerakoll.es](mailto:globalservice@kerakoll.es)



Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información ha sido actualizada en diciembre de 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); se indica que puede estar sujeta a integración y/o variaciones por parte de KERAKOLL; para las posibles actualizaciones consultar la web [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.