

# Τεχνολογία Active για την προετοιμασία των υποστρωμάτων

→ Active Prime Grip

→ Active Prime Fix

**kerakoll**

# Active Prime, η ιδανική λύση για κάθε υπόστρωμα

Η καινοτόμος υδατοδιαλυτή ρητίνη ακρυλικού στυρενίου με χαμηλή Tg, δίνει υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε απορροφητικά υποστρώματα, μέγιστες επιδόσεις πρόσφυσης σε μη απορροφητικά υποστρώματα κάθε είδους, ικανότητα παραμόρφωσης και συμβατότητα με το εξωτερικό περιβάλλον.

Το Active Prime Fix και το Active Prime Grip αντιπροσωπεύουν την ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές, οριζόντιες και κάθετες. Active Prime, ένα μοναδικό αστάρι υψηλής εργασιμότητας σε δύο διαφορετικά φινιρίσματα, λείο ή χαλαζιακό, σχεδιασμένο να καλύπτει όλες τις ανάγκες των τεχνιτών.

**Επιλέξτε τον βαθμό φινιρίσματος που προτιμάτε, τα υπόλοιπα τα εγγυάται η Kerakoll.**

## Υποστρώματα

---

τσιμεντοκονία / τσιμεντοσοβάς

---

κονίαμα δαπέδου από ανυδρίτη / γυψοσοβάς

---

σκυρόδεμα

---

κεραμικά πλακίδια και φυσικοί λίθοι

---

ξύλινο υπόστρωμα

---

μεταλλική επιφάνεια

---

ινογυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα

---

γυψοσανίδα

---

δάπεδα από εποξειδική ρητίνη

---



δάπεδο από σκυρόδεμα



κεραμικά πλακίδια



Κονίαμα δαπέδου



γυψοσανίδα



εργοταξιακό σκυρόδεμα





ξύλινο υπόστρωμα OSB

# Active Prime Grip

**Ενισχυτικό πρόσφυσης γενικής χρήσης, ταχείας ξήρανσης, για αυτοεπιπεδούμενα υλικά, τσιμεντούχα συγκολλητικά υλικά, υλικά λείανσης και επιχρίσματα. Χαλαζιακό φινίρισμα.**

- ιδανικό για λείες επιφάνειες
- υψηλή πρόσφυση, με ανθρακικό ασβέστιο
- έτοιμο προς χρήση
- πλήρη συμβατότητα με απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα
- διευκολύνει την εφαρμογή υλικών λείανσης, υλικών επιπέδωσης, επιχρισμάτων, τσιμεντούχων συγκολλητικών υλικών και διακοσμητικών υλικών επένδυσης σε λεία υποστρώματα




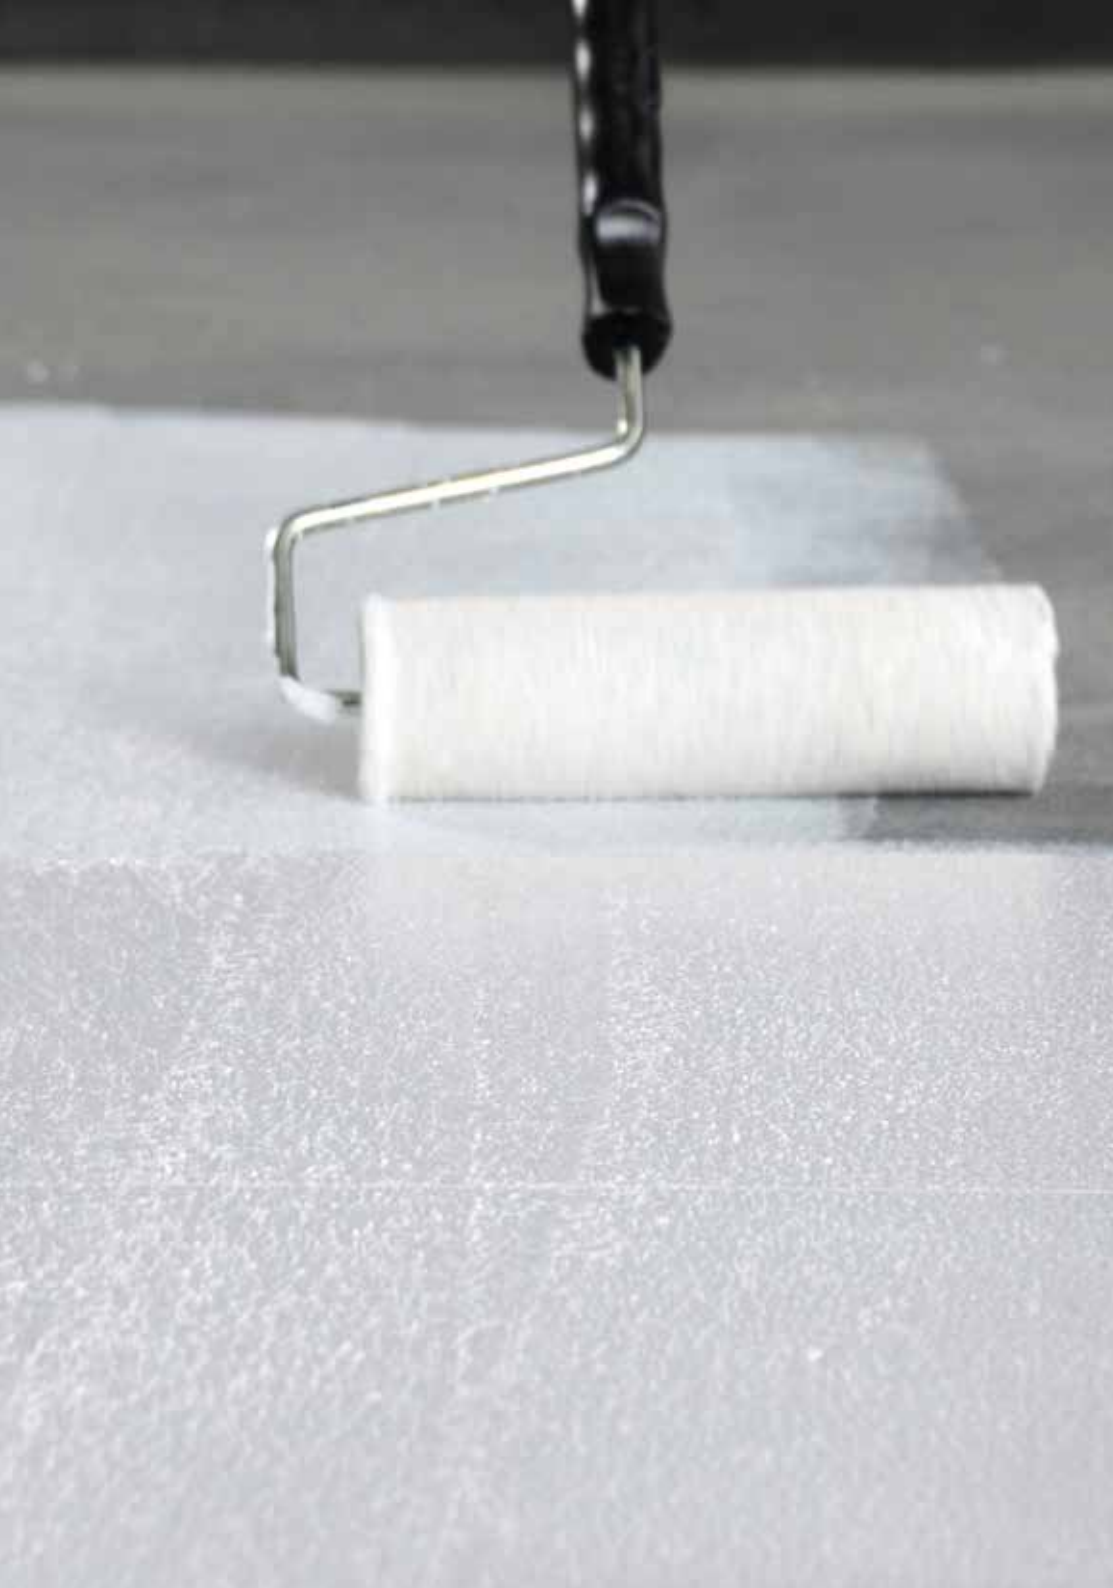

# Active Prime Fix

**Ενισχυτικό πρόσφυσης γενικής χρήσης, ταχείας ξήρανσης, για αυτοεπιπεδούμενα υλικά, τσιμεντούχα συγκολλητικά υλικά, υλικά λείανσης και επιχρίσματα.**

- ιδανικό για άγριες και απορροφητικές επιφάνειες
- υψηλή ρευστότητα, μεγάλη ικανότητα σταθεροποίησης και εμποτισμού
- ιδανικό για την επιφανειακή σταθεροποίηση σκονισμένων υποστρωμάτων
- μειώνει και ρυθμίζει την απορροφητικότητα των πορωδών υποστρωμάτων
- κατάλληλο για την εξουδετέρωση της αντίδρασης που διογκώνει τις επιφάνειες με βάση το γύψο και τον ανυδρίτη κατά την επαφή τους με τσιμεντούχα προϊόντα







# kerakoll

kerakoll.com

EL → MKT-TEC printed on 02/2023 Ref. GBR Data Report - 01/2023