

Tehnologija Active za pripremu podloga

→ Active Prime Grip
→ Active Prime Fix

kerakoll

Active Prime, idealno rešenje za svaku podlogu

Inovativna stirolno-akrilna smola na bazi vode sa niskom Tg omogućava veliku moć prodiranja na upijajućim podlogama, maksimalne performanse prianjanja na neupijajuće podloge bilo koje vrste, deformabilnost i kompatibilnost sa spoljašnjim okruženjem.

Active Prime Fix i Active Prime Grip predstavljaju idealno rešenje za sve primene, horizontalne i vertikalne.

Active Prime, jedinstveni prajmer sa dugim vremenom obrade sa dve različite završnice, glatkom ili od kvarca, dizajniran da zadovolji sve potrebe lica koja ga nanose.

**Izaberite željeni stepen završnice,
ostalo vam garantuje Kerakoll.**

Podloge	Proizvodi koji se mogu naneti na naredni sloj
cementna košuljica / anhidritna košuljica	tečni malteri
cementna žbuka / žbuka na bazi gipsa / žbuka na bazi kreča	mineralni i cementni lepkovi
beton	cementne mase za gletovanje, mase za nivелisanje, samonivelijuće mase i mase na bazi gipsa
keramika i prirodni kamen	cementne žbuke, na bazi gipsa, na bazi kreča
drvena podloga	sredstva za hidroizolaciju iz linije Bioscud i Nanodefense Eco
metalna površina	
gipsano-vlaknaste ploče i cementno-vlaknaste ploče	
gips-karton	
podovi od epoksidne smole	

Kontrola i priprema podloge su od suštinskog značaja za optimalan rezultat postavljanja.



pod od betona



keramika



košuljica



gips-karton



beton izliven na licu mesta




OSB drvena podloga

Active Prime Grip

**Univerzalni pospešivač brze adhezije,
za samonivelišuće mase, cementne
lepkove, mase za gletovanje i žbuke.
Završnica od kvarca.**

- idealan za ravne površine
- visoki grip (neklijajuće svojstvo završene površine), napunjen kalcijum karbonatom
- spreman za upotrebu
- potpuna kompatibilnost sa upijajućim i neupijajućim podlogama
- olakšava nanošenje masa za gletovanje, masa za nивelisanje, žbuke, cementnih lepkova i dekorativnih obloga na glatke podlove

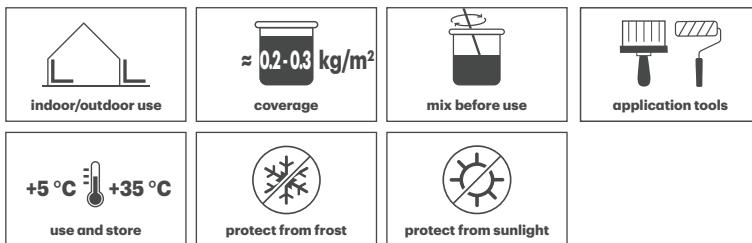




Active Prime Fix

**Univerzalni pospešivač brze adhezije,
za samonivelišuće mase, cementne
lepkove, mase za gletovanje i žbuke.**

- idealan za hrapave i upijajuće površine
- visoka fluidnost, visoko svojstvo fiksiranja i impregnacije
- idealan za površinsko učvršćivanje prašnjavih podloga
- smanjuje i reguliše apsorpciju na poroznim podlogama
- pogodan za neutralizaciju ekspanzivne reakcije podloga na bazi gipsa i anhidrita u kontaktu sa cementnim proizvodima



indoor/outdoor use



≈ 0.1-0.2 kg/m²



mix before use



application tools




use and store



protect from frost



protect from sunlight

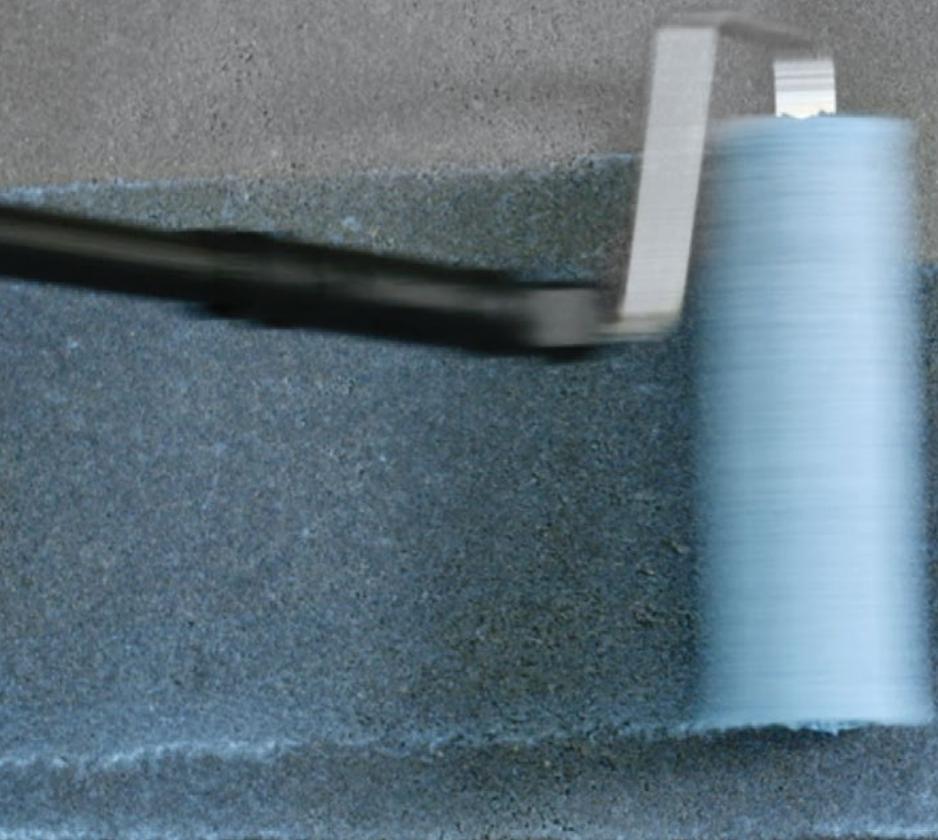

kerakoll

kerakoll.com

