


# Flowtech Alfa kerakoll

Samonivelační malta  
na anhydritové bázi.  
Vysoký výkon, rychlé  
tuhnutí a dokonalá  
rovnoměrnost.

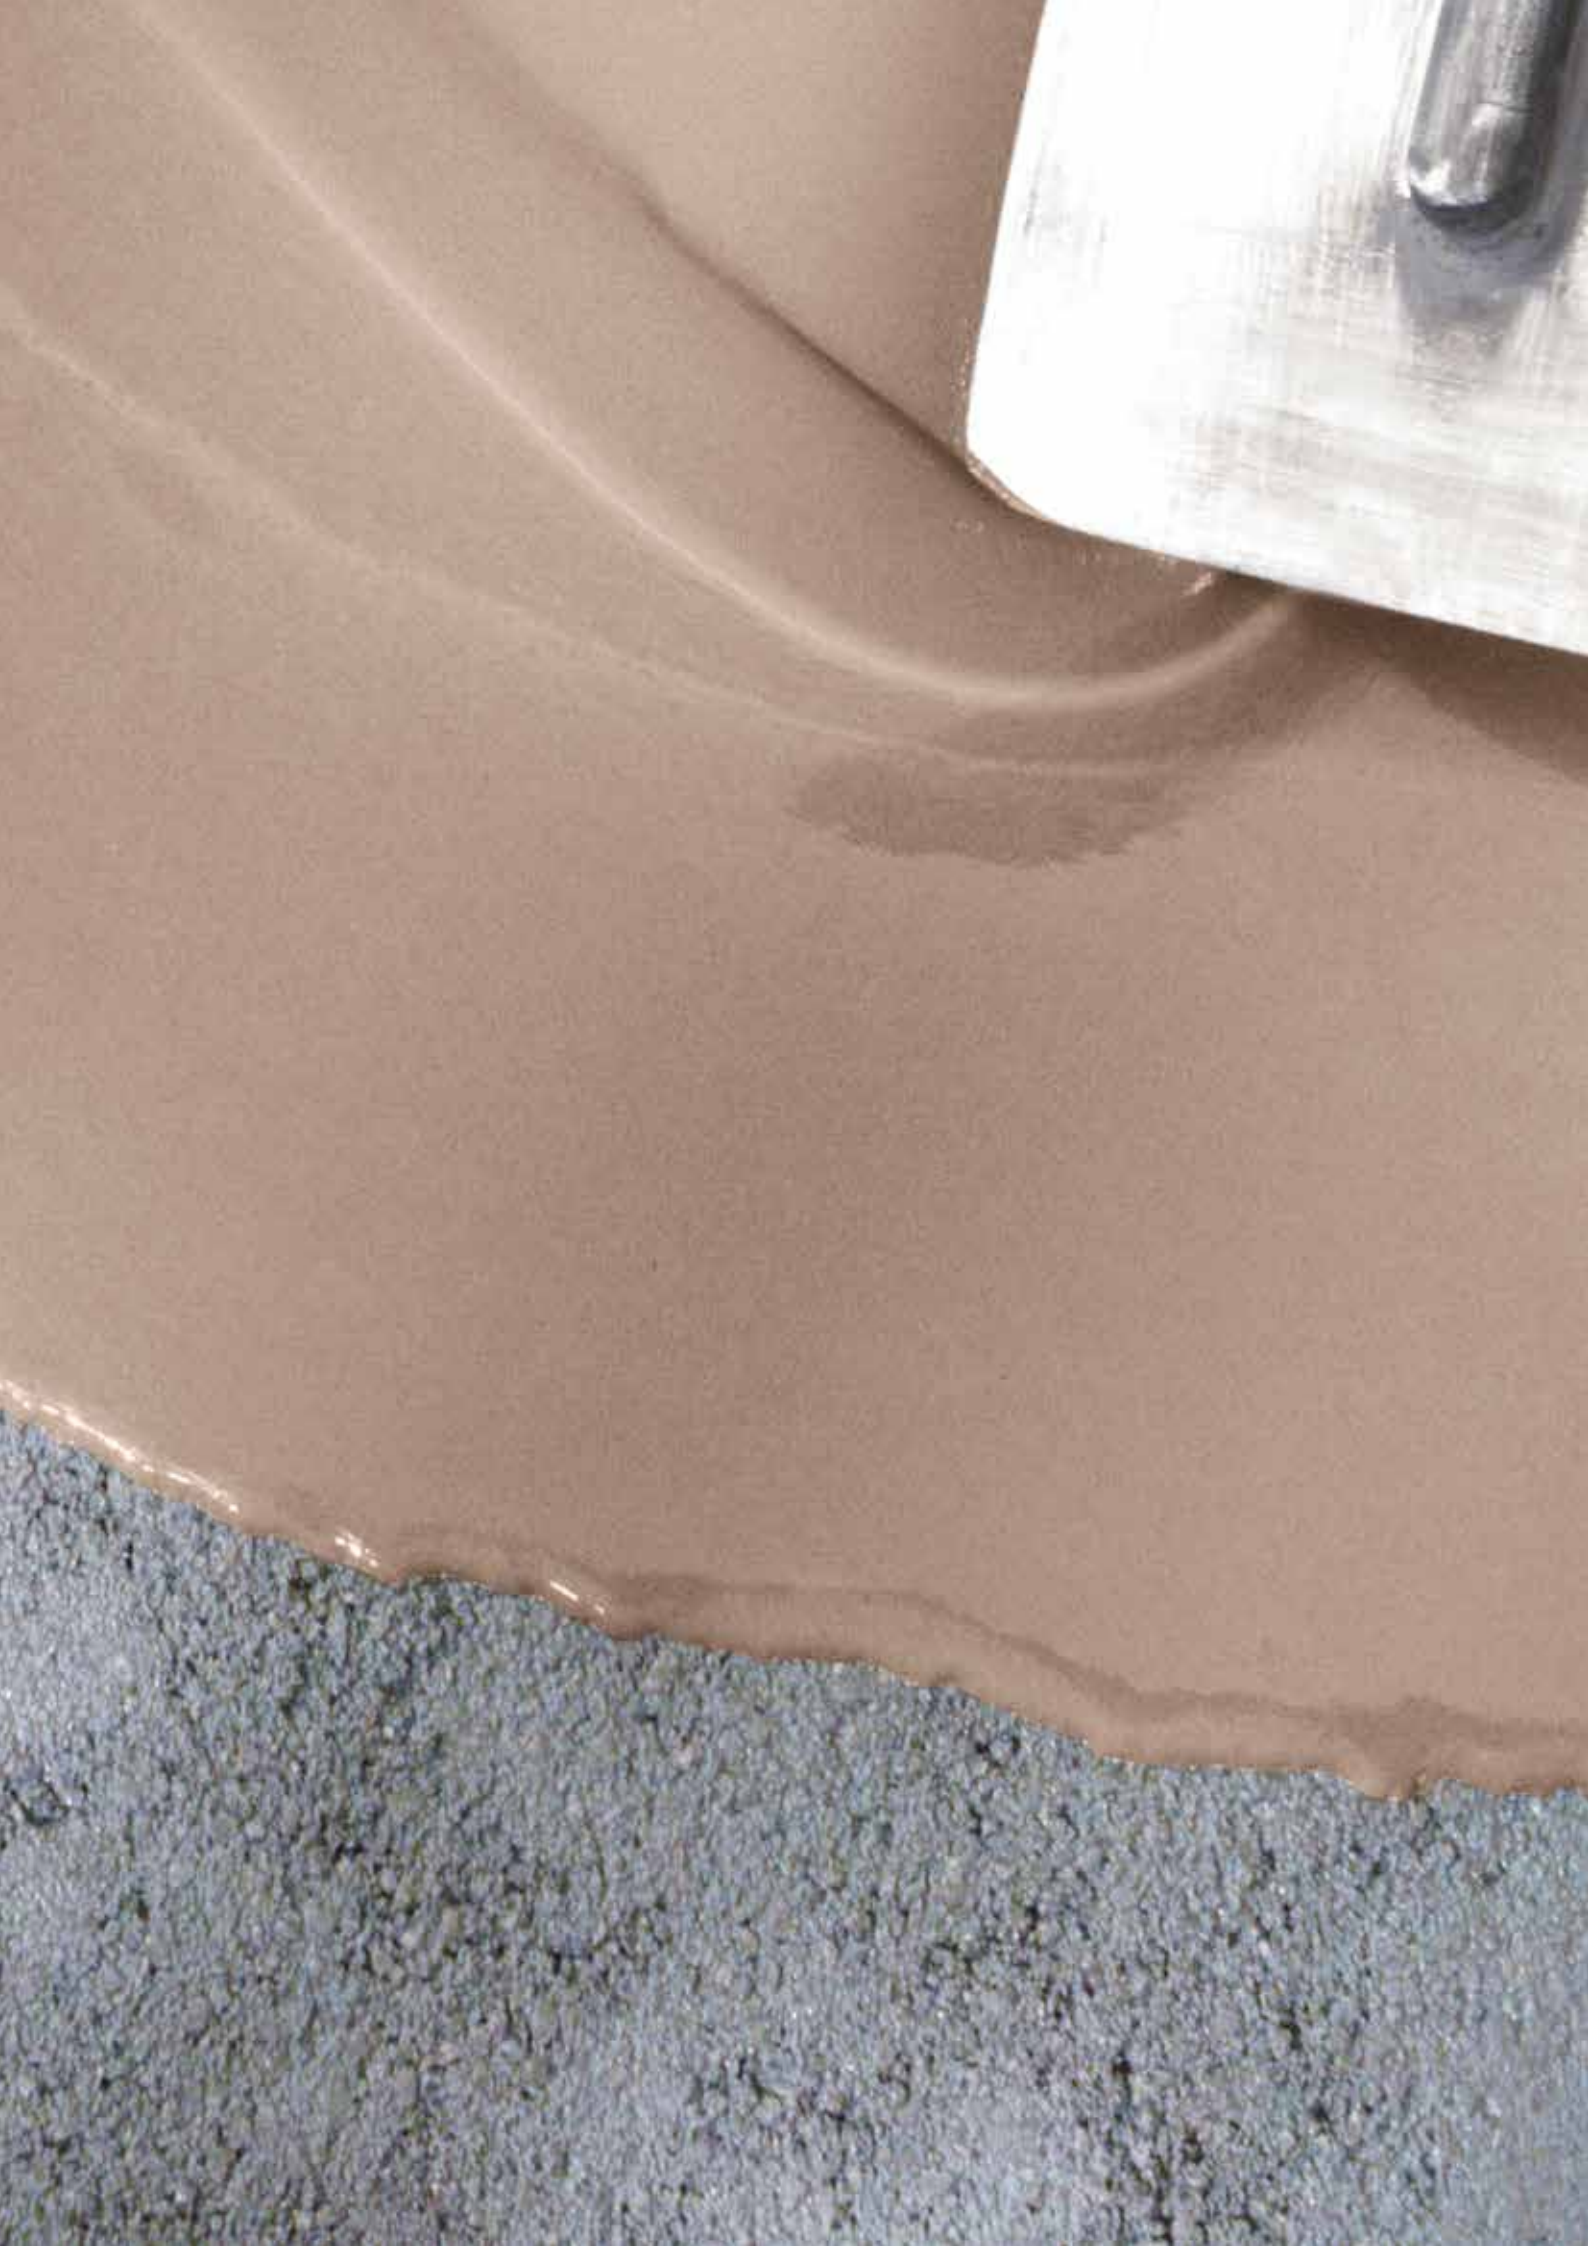

# Dokonale hladký povrch a vysoká rozměrová stabilita.

Flowtech Alfa kombinuje dobré mechanické vlastnosti s extrémní samonivelační schopností, a to i v tenkých vrstvách, a dokonale hladkým povrchem. Je ideální pro vyrovnávání savých podkladů před pokládkou keramické dlažby, dřevěných podlah a flexibilních podlahových krytin.

→ Teplota nanášení +5 °C až +35 °C

→ Skladování ≈ 6 měsíců

→ Vydatnost ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup>

→ Čekací doba před pokládkou keramické dlažby ≈ 24 h

→ Čekací doba před pokládkou parket a pružných krytin ≈ 48 h



# Flowtech Alfa

**Samonivelační malta na anhydritové bázi. Vysoký výkon, rychlé tuhnutí a dokonalá rovnoměrnost.**

- Vysoká rozměrová stabilita a trvanlivost užitečných vlastností
- Inovativní a ekologicky kompatibilní suroviny
- Dokonale hladký a homogenní povrch
- Rychlá aplikace
- Vhodná pro vytápěné podlahy



<b>CA C20-F6</b> EN 13813	 from 3 mm to 30 mm	 5,5 - 6 l per 1 bag	 ≈ 15,6 m <sup>2</sup> x mm of thickness	 floors - indoor
 pot life ≈ 30 min.	 foot traffic ≈ 3 hours	 manual - mechanical mixing	 +5 °C - +35 °C use and store	

Podklady	Povrchové úpravy
Potěry	Keramické dlaždice
Betony	Přírodní kameny
Keramické podlahy	Parkety
Kovové podklady	Pružné krytiny
Dřevěné podlahy	
Podlahové vytápění	

**kerakoll**

**kerakoll.com**