


Flowtech Alfa kerakoll

Zaprawa
samopoziomująca
na bazie anhydrytu.
O wysokich
parametrach, szybkim
wiązaniu i doskonałej
jednorodności.

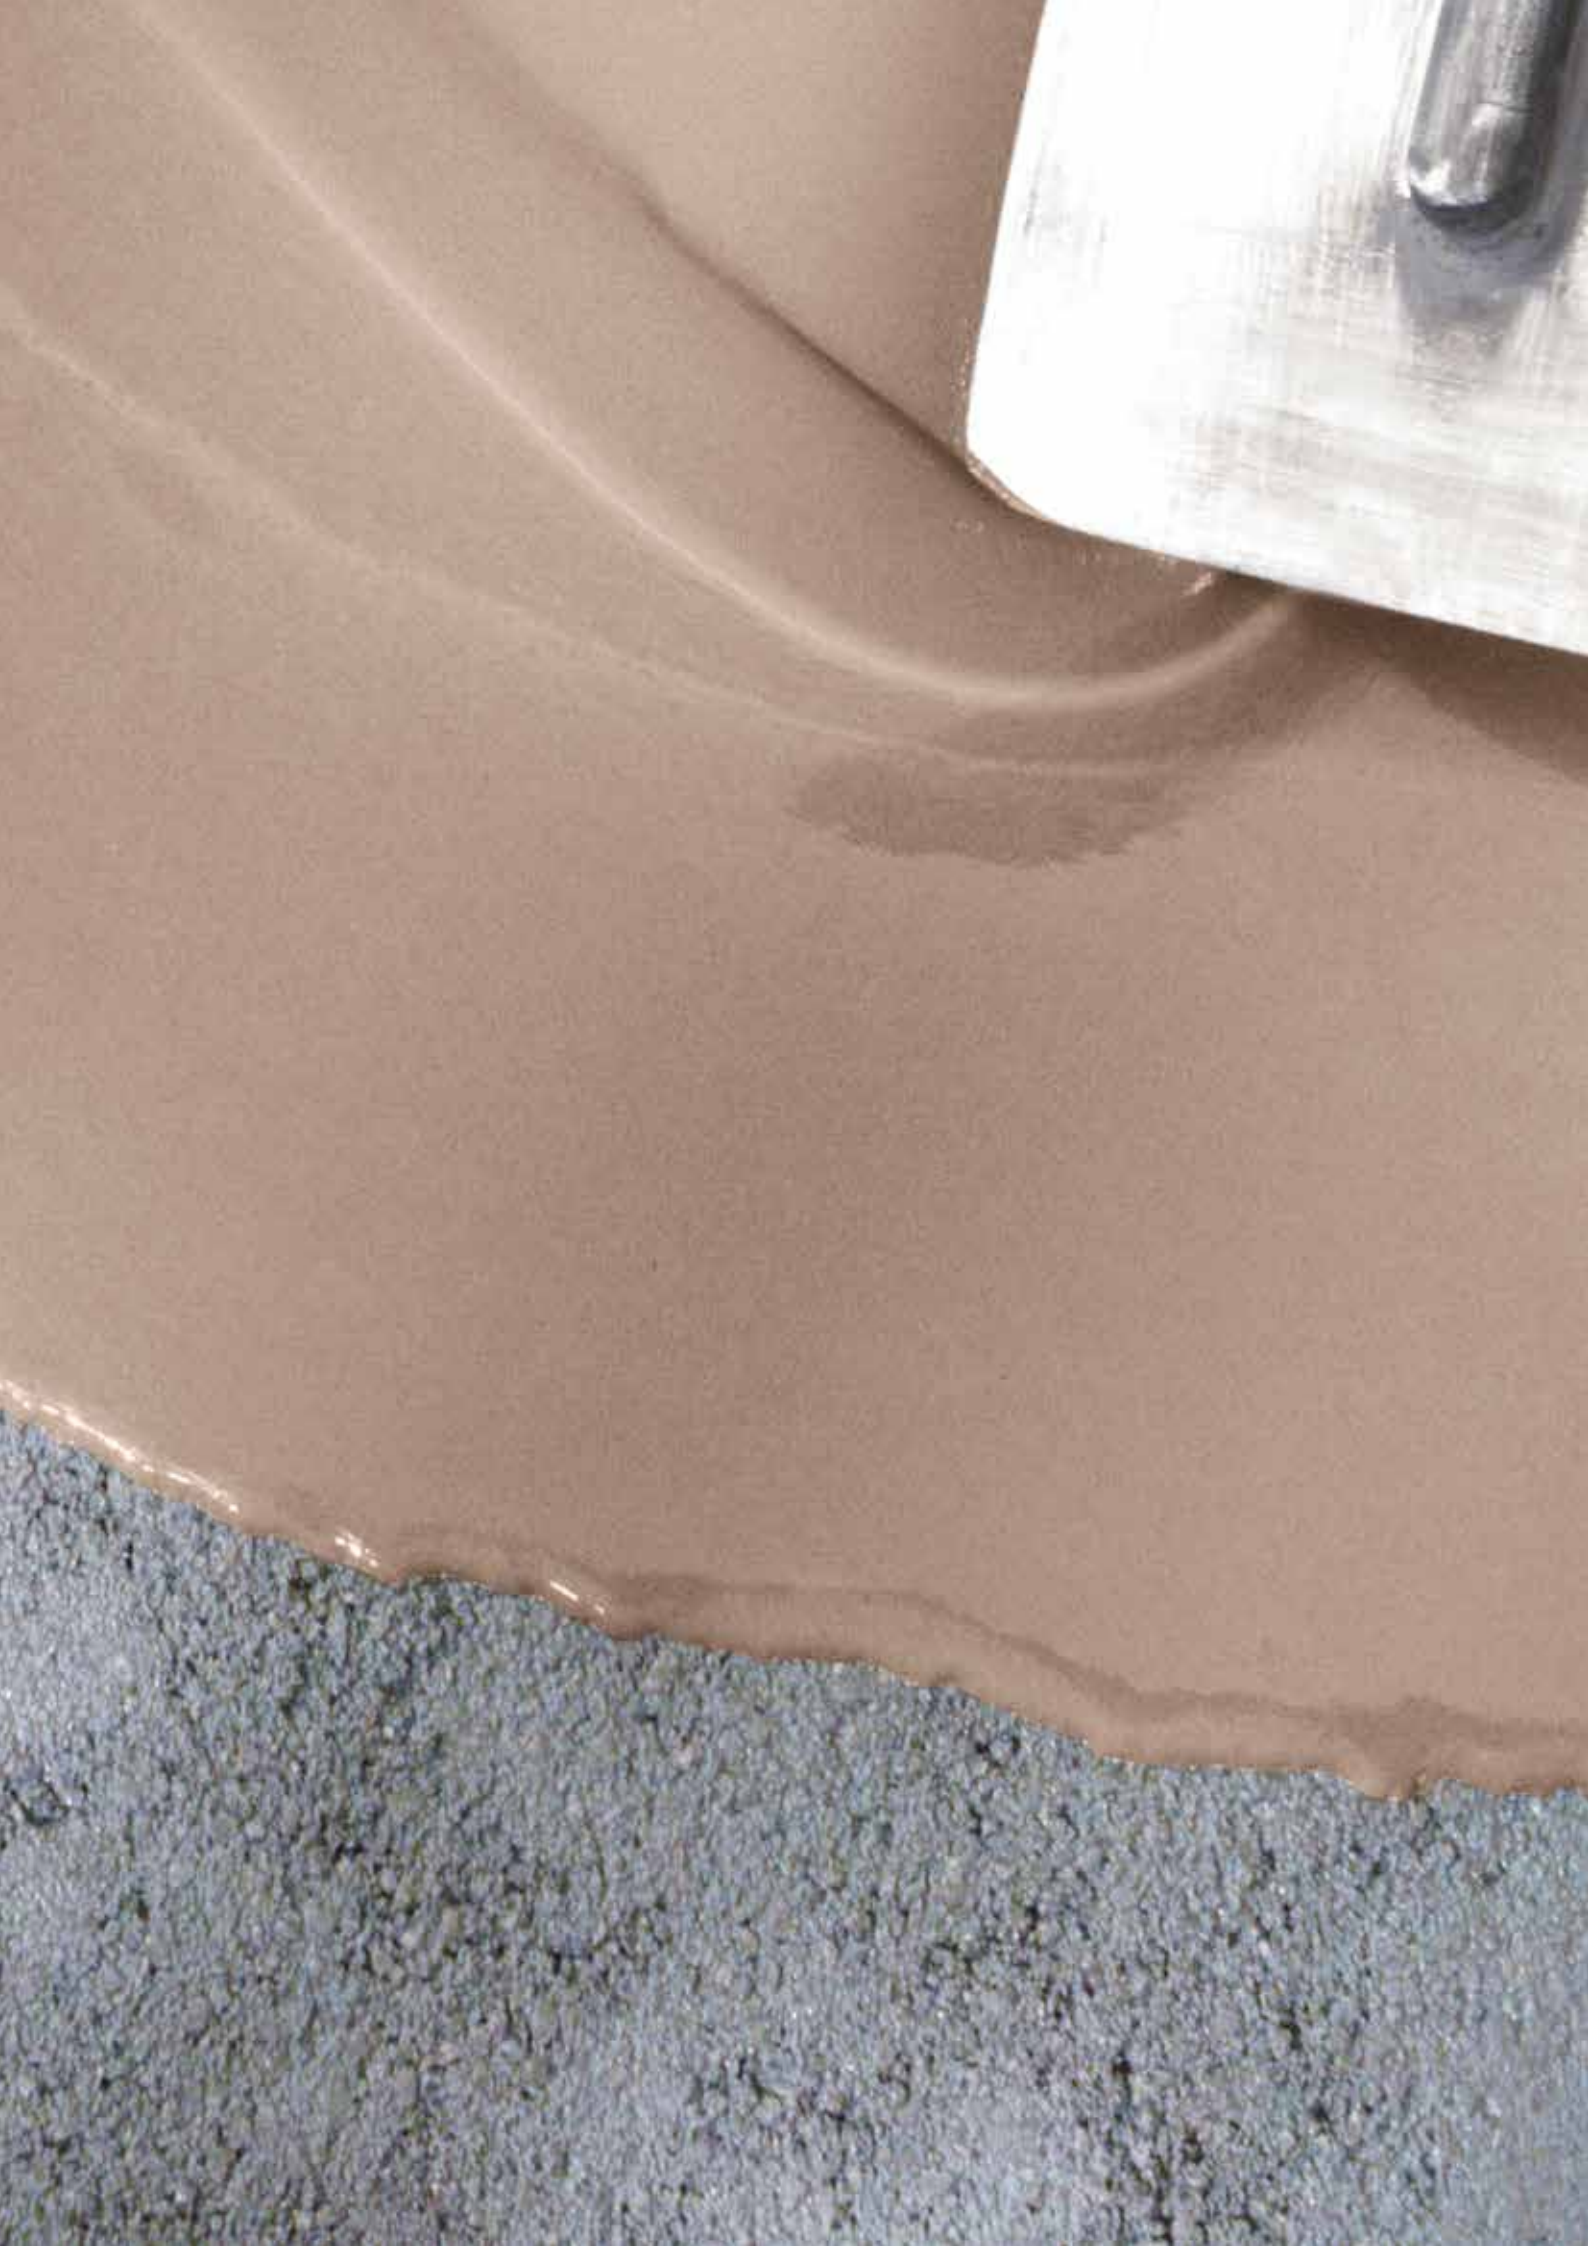

Powierzchnia doskonale gładka i wysoka stabilność wymiarowa.

Flowtech Alfa łączy dobre parametry mechaniczne z ekstremalną zdolnością do samopoziomowania, także przy cienkich warstwach i doskonale gładką powierzchnią. Jest idealny do wyrównywania podłoży nasiąkliwych przed układaniem płytek ceramicznych, podłóg drewnianych i wykładzin elastycznych.

- Temperatura nanoszenia od +5 °C do +35 °C
- Przechowywanie ≈ 6 miesięcy
- Wydajność ≈ 1,6 kg/m²
- Czas oczekiwania przed układaniem płytek ceramicznych ≈ 24 h
- Czas oczekiwania przed układaniem parkietu i wykładzin elastycznych ≈ 48 h



Flowtech Alfa

Zaprawa samopoziomująca na bazie anhydrytu. O wysokich parametrach, szybkim wiązaniu i doskonałej jednorodności.

- Wysoka stabilność wymiarowa i trwałość parametrów
- Surowce innowacyjne i eko kompatybilne
- Powierzchnia doskonale gładka i jednorodna
- Szybka aplikacja
- Przeznaczony do podłóg ogrzewanych



CA C20-F6 EN 13813	 from 3 mm to 30 mm	 5,5 - 6 l per 1 bag	 ≈ 15,6 m ² x mm of thickness	 floors - indoor
 pot life ≈ 30 min.	 foot traffic ≈ 3 hours	 manual - mechanical mixing	 +5 °C to +35 °C use and store	

Podłoża	Wykończenia
Jastrychy	Płytki ceramiczne
Betony	Kamienie naturalne
Podłogi ceramiczne	Parkiety
Podłoża metalowe	Wykładziny elastyczne
Stropy drewniane	
Ogrzewania podłogowe	

kerakoll

kerakoll.com