

Pragma, nová řada stavebních lepidel

kerakoll

Bezpečná volba pro pokládku keramických obkladů a dlažeb.

Zkušenosti společnosti Kerakoll v oblasti obkladů a dlažeb daly vzniknout nové řadě vybraných lepidel Pragma, která byla speciálně navržena tak, aby splňovala potřeby velkých staveb a usnadnila výběr obkladačům a generálním dodavatelům.

Řada se skládá z minerálních lepidel, která nejlépe vyjadřují vlastnosti tradiční technologie cementových lepidel na obklady, zaručují kvalitu a vysokou přilnavost.

Pragma je praktickou volbou pro každodenní práci, která jednoduchým a bezpečným způsobem zajišťuje stálou kvalitu a výkonnost obkladačských projektů.

Všechny výrobky řady Pragma se vyznačují velmi nízkými emisemi těkavých organických látek, což zaručuje bezpečné použití na stavbách a ochranu zdraví obkladačů.


- **Praktičnost**
- **Kvalita**
- **Bezpečnost**

Pragma Easy

Minerální lepidlo s vysokou přilnavostí a dlouhou dobou zpracovatelnosti. Pro pokládku keramických obkladů.

Pragma Easy je minerální lepidlo s vysokou přilnavostí a prodlouženou otevřenou dobou, určené pro pokládku keramických obkladů a dlažeb do velikosti 45x45 cm. Lze použít v interiéru i exteriéru, na podlahy i stěny.


- **Ideální pro keramické obklady a dlažby do velikosti 45x45 cm**
- **Prodloužená doba otevření**
- **Snadné použití**

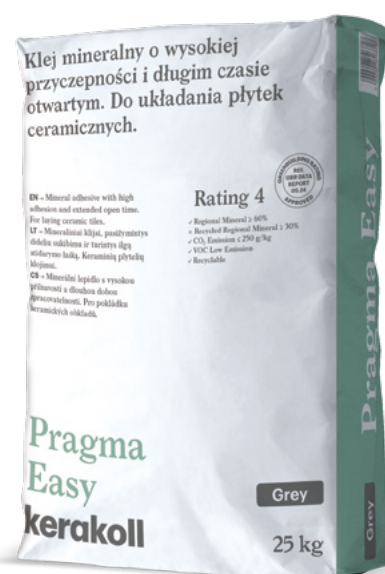

Grey

Grey

25 kg

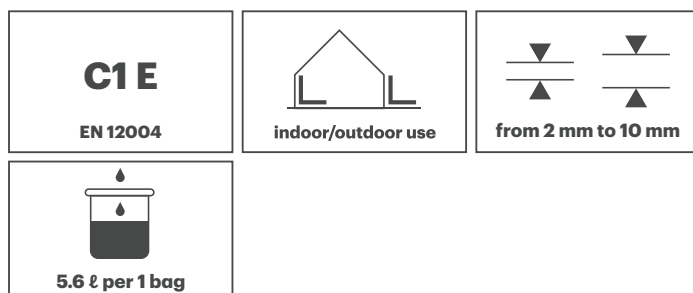

Pragma Flex

Vysoce výkonné minerální lepidlo bez vertikálního toku a dlouhé doby zavadnutí. Na porcelánové kameniny, keramické obklady a přírodní kámen.

Pragma Flex je vysoce výkonné minerální lepidlo bez vertikálního stékání a s prodlouženou dobou otevřenosti, určené k pokládce porcelánové kameniny, keramických obkladů a dlažeb a přírodního kamene.

Pragma Flex kombinuje nejlepší suroviny a je snadno použitelným a bezpečným výrobkem pro nejběžnější typy aplikací. Lze použít v interiéru i exteriéru, na podlahy i stěny.

→ **Ideální pro porcelánové obklady, mozaiky a přírodní kámen ve formátech do 80x80 cm**

→ **Mrazuvzdorné**


→ **Vysoké parametry**

→ **Snadné použití**



Grey

C2 TE EN 12004	 indoor/outdoor use	 under-floor heating
 from 2 mm to 10 mm	 6.6 l per 1 bag	

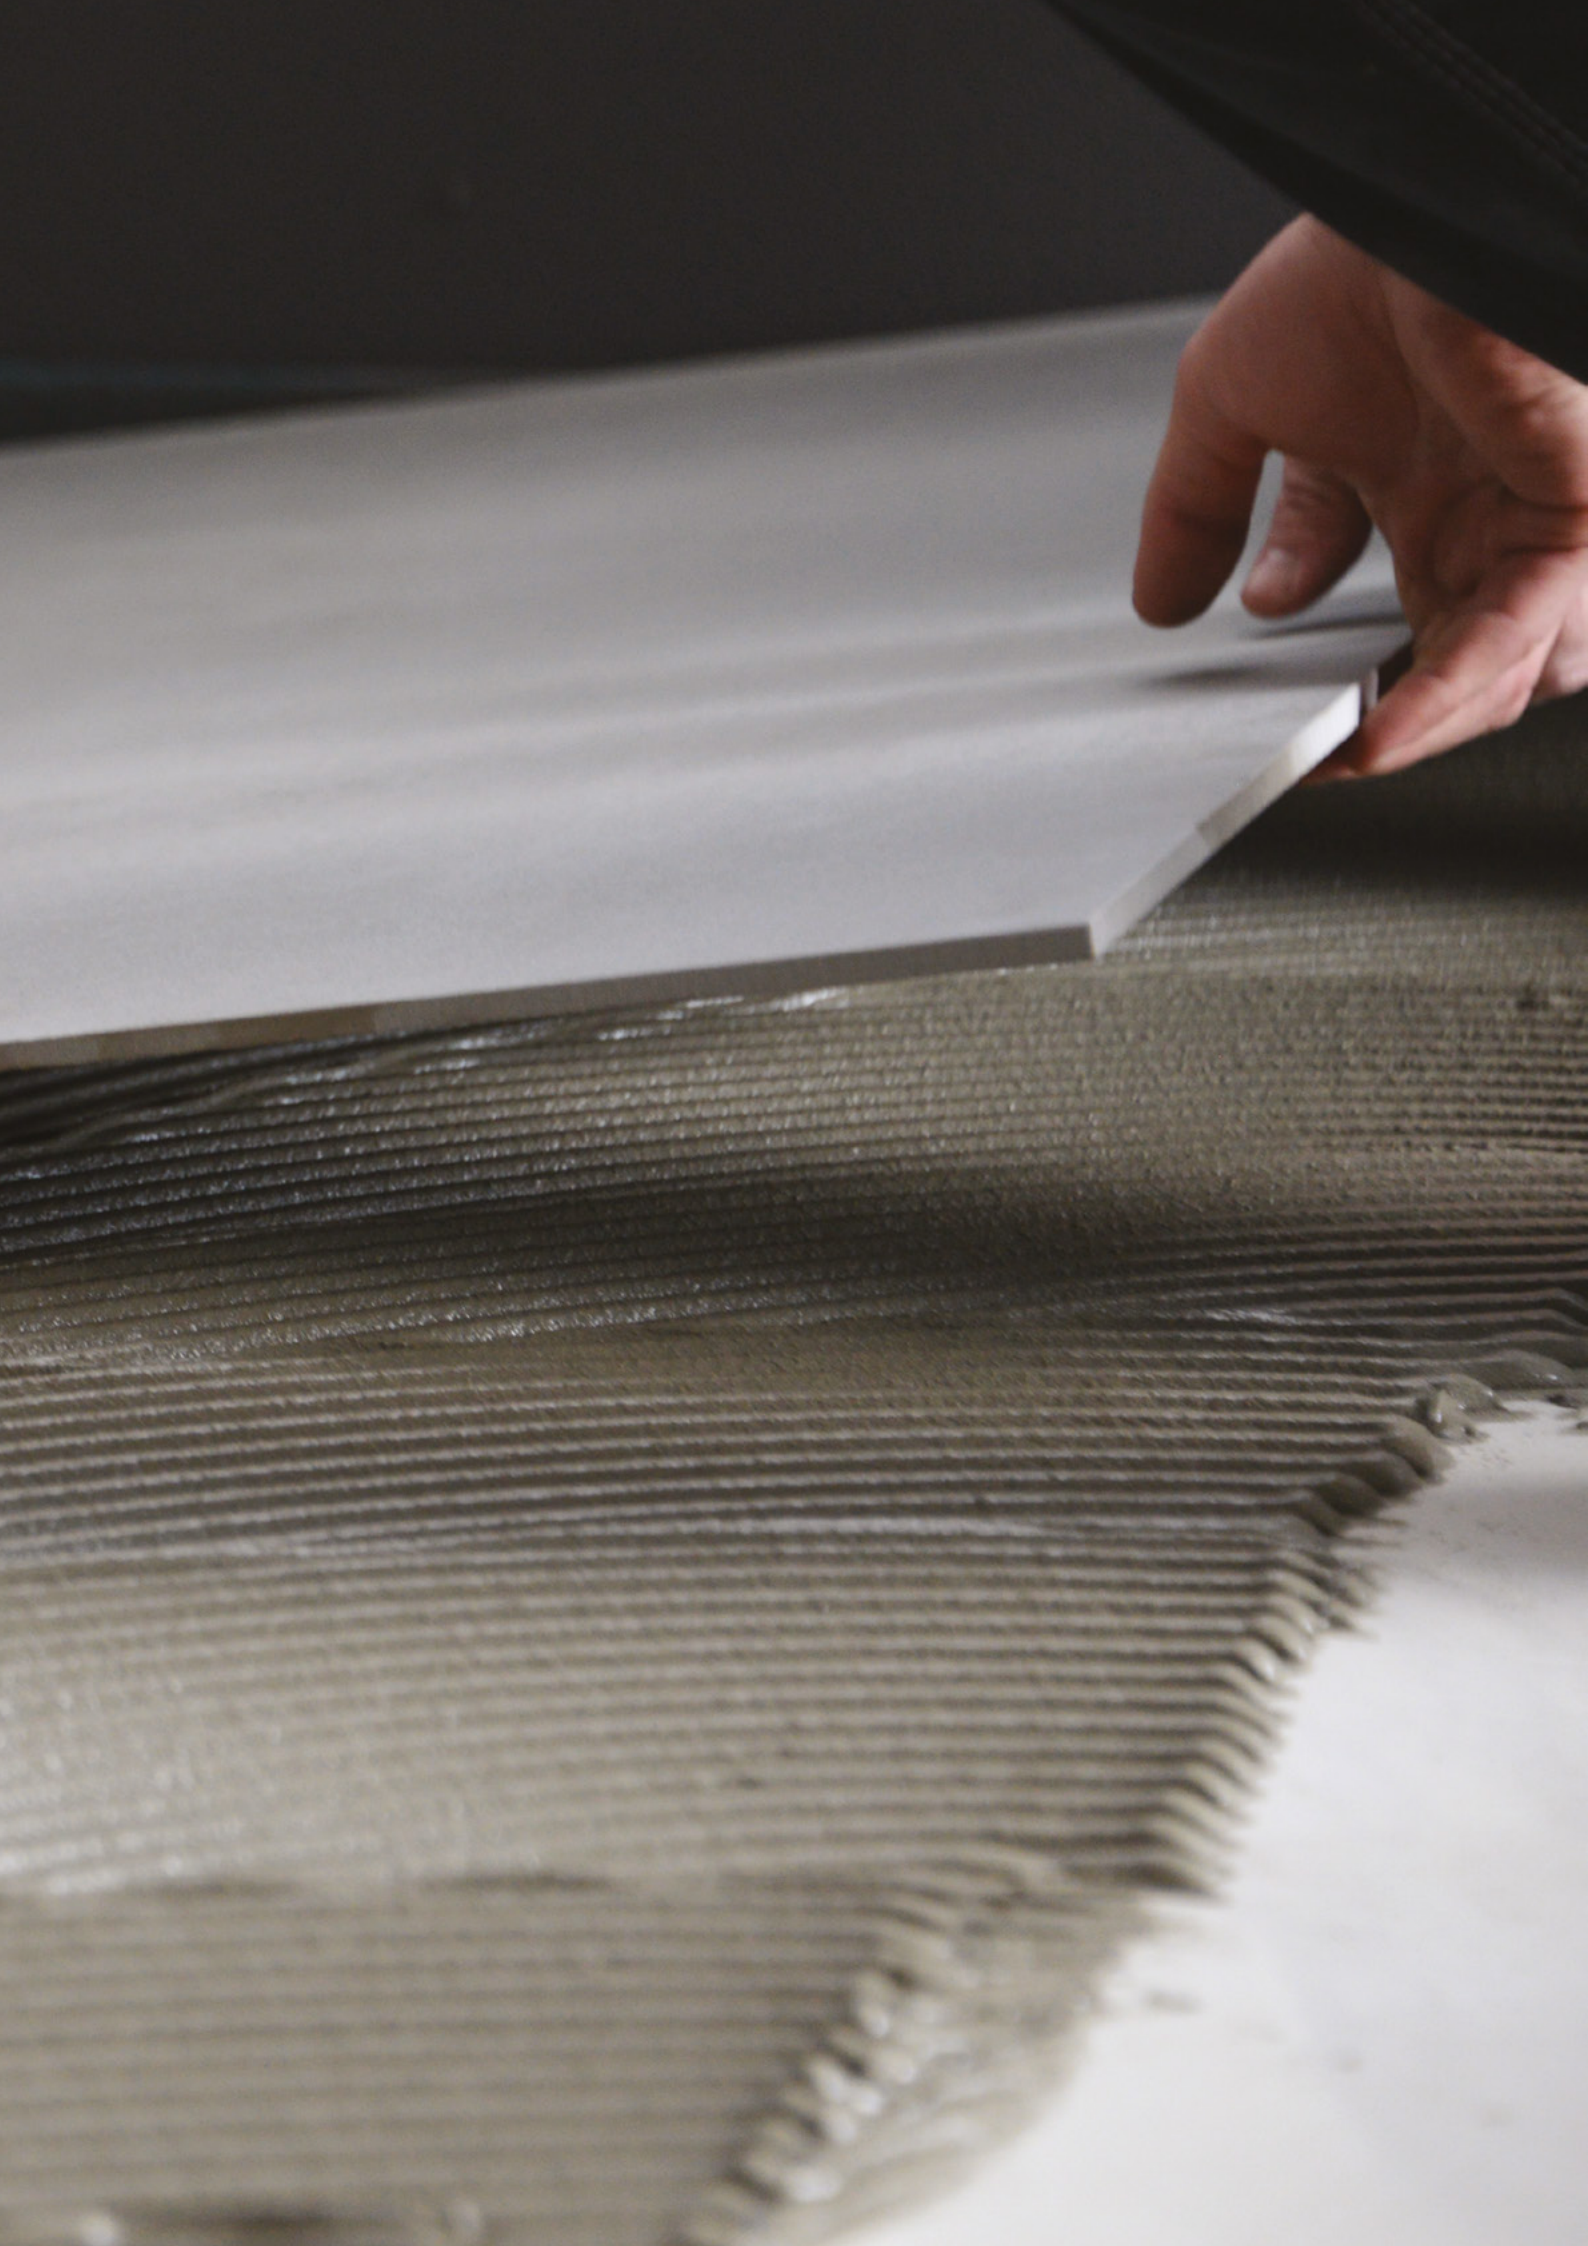

kerakoll

