

# Zestaw do czyszczenia **FUGALITE**<sup>®</sup>

Profesjonalne  
narzędzia  
do doskonałego  
zmywania  
wyspoinowanych  
powierzchni.



**KERA****KOLL**  
The GreenBuilding Company

# DETERGENTY I ZMYWACZ

## Fuga-Wash Eco

Ekokompatybilny detergent dodawany do wody do zmywania Fugalite®.

- Ułatwia mycie płytek
- Utrzymuje gąbkę w czystości



## Fuga-Soap Eco

Ekokompatybilny detergent do zmywania błyszczących pozostałości Fugalite®.

- Idealny do zmywania po aplikacji
- Odpowiedni do wszystkich powierzchni



## Fuga-Shock Eco

Ekokompatybilny, gotowy do użycia środek do zmywania resztek i błyszczących pozostałości żywic epoksydowych.

- Wysoka skuteczność
- Podłogi i ściany




# GĄBKI I AKCESORIA

## Paca

Paca gumowa do nanoszenia Fugalite®.

- Gwarantuje doskonale wypełnienie spoin



## Gąbka celulozowa

Naturalna gąbka celulozowa z mocowaniem do uchwytu.

- Wysoka zdolność zmywania
- Pozostaje czysta na dłużej



## Filc ścierny

Biały filc ścierny z mocowaniem filcu i uchwytu.

- Efektywna obróbka mechaniczna



## Gąbka z gumy piankowej

Drobnoporowata gąbka z gumy piankowej z mocowaniem do uchwytu.

- Idealna do uzyskania supergładkiej powierzchni



## Mini Roller


Wanienka do zmywania fug cementowych i epoksydowych wyposażona w wałki do płukania gąbki i ruszt do wypłukiwania resztek spoin. Z uchwytem i kółkami dla ułatwienia transportu.

- Łatwa w utrzymaniu i trwała



# Zestaw do czyszczenia FUGALITE®

## PRZYGOTOWANIE

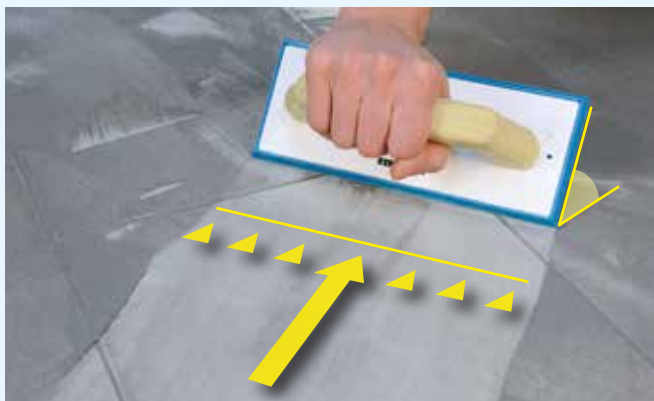

### Pierwsze czyszczenie pacą gumową

Po zakończeniu wypełniania szczelin usunąć natychmiast nadmiar fugi pozostały na płytkach, pracując pacą gumową w kierunku ukośnym do płytek.



### Wzbogacenie wody do mycia środkiem Fuga-Wash Eco

Zalecane dozowanie: 1 zakrętka na 5 litrów wody.

Wykorzystując wanienkę ① wykonać pierwsze przejście mycia gąbką celulozową lub filcem ściernym, usuwając nadmiar fugi z powierzchni.

Wykorzystując wanienkę ② wykonać drugie przejście mycia końcowego wygładzając spoiny bez ich wybierania ze szczelin. Wymieniać często wodę używaną do mycia tak, aby była zawsze czysta. Wymienić gąbkę lub filc, jeśli wypełniły się produktem.

## PIERWSZE PRZEJŚCIE



### Mycie gąbką celulozową

Wykonać mycie kiedy fuga jest jeszcze świeża używając gąbki celulozowej zwilżonej wodą z wanienk ①. Pracować ruchami kołistymi dla zemulgowania fugi na płytkach i wygładzenia spoin. Zebrać gąbką emulsję utworzoną na powierzchni płytek.



### Zmywanie filcem ściernym dla uzyskania powierzchni ze strukturą

Dla uzyskania wykończenia ze strukturą wykonać mycie, kiedy spoina jest jeszcze świeża, używając filcu ściernego zwilżonego wodą z wanienk ①.

Pracować ruchami kołistymi dla zemulgowania fugi na płytkach i wygładzenia spoin. Zebrać gąbką emulsję utworzoną na powierzchni płytek.

# Profesjonalne narzędzia do dokładnego mycia powierzchni wyspoinowanych Fugalite®

## DRUGIE PRZEJŚCIE



### Dogładanie gąbką celulozową

Zakończyć zmywanie gąbką celulozową zwilżoną wodą z wianienki ②, pracując ukośnie do płytek dla uniknięcia wybierania spoin.

Nie chodzić po jeszcze wilgotnych podłogach przez co najmniej 12 - 24 godzin dla uniknięcia brudzenia.

**OPCJA DLA UZYSKANIA  
GŁADSZEGO WYKOŃCZENIA**



### Dogładanie gąbką z gumy piankowej dla uzyskania gładzszych spoin

Dla uzyskania gładkiego wykończenia, zakończyć zmywanie gąbką z gumy piankowej i wodą z wianienki ②, pracując ukośnie do płytek dla uniknięcia wybierania spoin.

## NASTĘPNEGO DNIA



Ze stwardniałej spoiny brud i błyszczące ślady można usunąć za pomocą

**Fuga-Soap Eco** rozcieńczonego stosownie do ilości resztek do usunięcia oraz stopnia zaawansowania dojrzewania Fugalite®.

**Zalecane dozowanie:** 2 - 3 części wody i 1 część Fuga-Soap Eco następnego dnia; bez rozcieńczania stosować po co najmniej 3 dniach.



Rozprowadzić produkt po powierzchni obrabianej używając filcu ściernego, pozostawiając cienką i jednorodną powłokę cieczy. **Pozostawić Fuga-Soap Eco na około 10/30 minut oddziaływania.**



Zebrać środek myjący gąbką, listwą gumową lub odkurzaczem do prania na mokro przy dużych powierzchniach. Spłukać obficie czystą wodą.



Osuszyć natychmiast suchą ściereczką lub odkurzaczem do prania na mokro, nie pozwalając, aby resztki wody wyparowały samoistnie.

Operację powtórzyć w przypadku silnych zabrudzeń.

## ZMYWANIE W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH



Gdy spoina jest już utwardzona (po co najmniej 7 dniach) resztki i błyszczące ślady można usunąć przy pomocy **Fuga-Shock Eco**. Rozprowadzić nierozcieńczony produkt po powierzchni obrabianej używając filcu ściernego. Pozostawić Fuga-Shock Eco na ok. 3 - 5 minut oddziaływania a potem wykonać takie same operacje spłukiwania i osuszania, jak te wskazane przy myciu następnego dnia.

# FUGALITE®

## OPATENTOWANA LINIA SPOIN NIEPRZEPUSZCZALNYCH I PLAMOODPORNÝCH.

**FUGALITE® BIO** innowacyjna, hipoalergiczna spoina żywiczna o jedwabistym wykończeniu, na bazie wodnej.

**FUGALITE® BIO PARQUET** z efektem drewna przeznaczona do spoinowania parkietu ceramicznego.

**FUGALITE®** jest płynnym materiałem ceramicznym do jednolitego spoinowania wszystkich wyłożeń ceramicznych.

**FUGALITE® INVISIBLE** jest płynnym szkłem do klejenia i spoinowania mozaiki szklanej z efektem fotochromatycznym.



KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska

Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01

e-mail: [info@kerakoll.pl](mailto:info@kerakoll.pl)