

# Keradecor Super Paint


Szerves-ásványi eredetű, vizes sztirol/akril-műgyanta alapú, szuper mosható, penészálló festék, ideális a GreenBuildingnél. Óvja a felhasználók egészségét.

Keradecor Super Paint szuper mosható, lélegző, biológiai kártevők elleni adalékokkal, bársonyos hatású, nagy fedőképességű, tökéletes fehér felületet ad. Fokozottan dörzs- és mosásálló. Beltérben.



## GREENBUILDING RATING®

A szinképletek átlaga alapján számított besorolás

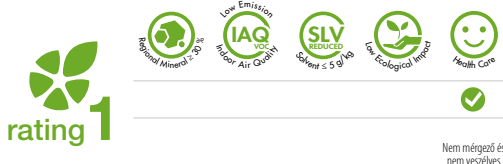

Nem mérgező és nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

## A TERMÉK ELŐNYEI

- Szuper mosható, légáteresztő
- Penészálló
- Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható
- Létrehozhatunk élénk és fényes színeket

## KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

### Felhasználható

Beltéri alapozó festék:

- cement vakolatok
- természetes égetett mész és hidraulikus mész alapú vakolatok
- cementes mészhabarc vakolatok
- előregyártott cement elemek
- gipszvakolatok
- gipszkarton
- cementalapú simítók és gipsz alap
- korábban festett felületek
- égetett mész és hidraulikus mész alapú simítók
- többretegű típusú fapanelek

### Ne használjuk

Átnedvesedés esetén.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### A hordozórétegek előkészítése

Megfelelő eszközzel alaposan tisztítsuk meg a különféle hordozórétegeket, és távolítsunk el minden szennyeződésmaradványt, port vagy kivirágzást.

Az új foltsteru vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni addig, amíg a kötőanyag teljesen meg nem köt.

Részlegesen erodálódott, szintetikus vagy ásványi eredetű festékek vagy bevonatok esetén távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben, hordjunk fel Keradecor Prontofix alapozót és +23 °C és 80%-nál nem magasabb relatív páratartalom esetén várjunk legalább 6 órát az azt követő festés előtt.

Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk helyreállító kezelést.

Falemezekre hordjunk fel Keradecor Eco Sintolite alapozót.

### Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

### Felvitel

A Keradecor Super Paintát két rétegben kell ecsettel, hengerrel vagy szórással gondosan felhordani a teljes felületre, az első és a második rétegnél szükség és a használt eszközök szerint körülbelül 30 – 40 térfogat%-ban hígítva vízzel; teljesen száraz vagy 6%-nál nem magasabb nedvességtartalmú hordozórétegre hordjuk fel. A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik. Az első és a második réteg felhordása között +23 °C hőmérsékleten és 80%-nál nem magasabb relatív páratartalom mellett várjunk legalább 12 órát.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Különböző színezett árutételek használata vagy egy termék színkeverő géppel történő bedolgozásának kiegészítése esetén javasoljuk az egyes tételek összekeverését az enyhé színárnyalat különbségek elkerülésének céljából.

A különösen fényes színek esetén ajánlatos előzetesen felvinni egy színes alapot, hogy egységes legyen a fedés. Különösen ügyeljünk a teljes kitöltésű dekorációk kivitelezésénél, hogy elkerüljük a különböző időpontokban történt munkavégzéseknél a színbeli eltéréseket.

### Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Super Paint maradványoktól vízzel történik a termék megkötése előtt.

## EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

A prospektusban feltüntetett színek kizárólag iránymutató jellegűek. Ezért egy előzetes építési területi tesztet javasolunk a pontos színárnyalat és a tényleges kiadóság ellenőrzésére.

Por és füst jelenlétében ne kezdjük el illetve fuggesszük fel a termék felhordását.

Szellőztessük a helyiségeket a festékfilm jobb kötése érdekében.

Gipszfelületek vagy gipszvakolatok esetén előzetesen mindig hordjunk fel Keradecor Prontofixet.

## ÖSSZEZÉS

*Beltéri felületek védelme és díszítése a Kerakoll Spa által gyártott, szuper mosható, lélegző, penész- és dörszölésálló, ecsettel, hengerrel vagy szórva felhordható, vizesbázisú akrilgyanta alapú, GreenBuilding Rating® 1 besorolású, Keradecor Super Paint fedőfesték felhordásával. Mosásálló 10000 ciklus (dörszöléses módszer) UNI 10560 szabvány szerint. Nedves dörszöléssel szembeni ellenálló képesség 2. osztály MSZ EN ISO 11998 szabvány szerint.*

## A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	fehér vagy színes festék
Térfogattömeg	≈ 1,55 kg/ℓ
Vegyijelleg	sztirol-akrilát
Csomagolás	4 – 14 ℓ vödör
Tárolás	≈ 18 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Viszkózitás	≈ 42000 cps, rotor 6 RPM 10 Brookfield módszer
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Tanús. GEV 5023/11.01.02	≥ 12 óra
Két réteg kiadósága finom szemcséjű vakolat alapon	≈ 0,18 – 0,2 ℓ/m <sup>2</sup>

*Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalommal és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.*

## TELJESÍTMÉNY

### HIGH-TECH

Mosásállóság	10000 ciklus (dörszöléses módszer)	UNI 10560
Nedves dörszöléssel szembeni ellenálló képesség	2. osztály	UNI-EN ISO 11998
Szemcseméret	< 100 micron (finom)	EN 13300
Fényesség 85 °	<5 (teljesen matt)	EN 13300

*Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalommal és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.*

## FIGYELMEZTETÉSEK

### - Szakemberek számára készült termék

- tartasuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket

- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk

- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott

- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot

- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot

- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatókat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)