


Kerakover Acrilex Fondo

Οργανικό ορυκτό αστάρι, για την προετοιμασία των επιφανειών πριν από τον κύκλο βαψίματος, ιδανικό για το GreenBuilding. Με βάση την υδατοδιαλυτή ακρυλική ρητίνη, σέβεται την υγεία των χρηστών.

Το Kerakover Acrilex Fondo έχει μεγάλη ικανότητα πλήρωσης, για την εξομάλυνση ατελειών στο υπόστρωμα και την εξασφάλιση μιας εξαιρετικά αισθητικής θερμοπρόσοψης. Ειδικό για την πλήρωση σταθερών μικρορωγμών και την ομογενοποίηση της απορροφητικότητας. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



GREENBUILDING RATING*

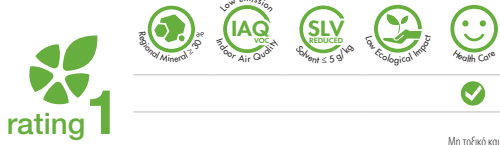

Μη τοξικό και ακίνδυνο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ενδοιάμεση στρώση μεταξύ οπλισμένης λείανσης και τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος
- Εξαιρετική κάλυψη των τριχοειδών ρωγμών
- Εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή με ρολό
- Κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορισμός χρήσης

Αστάρι για την ενδοιάμεση εφαρμογή ως υλικό προετοιμασίας για:

- μικτά επιχρίσματα
- τσιμεντούχα επιχρίσματα
- επιχρίσματα με βάση την αερική άβεστο και την υδραυλική άβεστο
- επιχρίσματα από γύψο
- γυψοσανίδα
- προκατασκευασμένα στοιχεία από τσιμεντοκονίαμα
- υλικά λείανσης με βάση το τσιμέντο και το γύψο
- υλικά λείανσης με βάση την αερική άβεστο και την υδραυλική άβεστο
- πολυστρωματικά ξύλινα πάνελ
- συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης KlimaExpert

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Δε χρησιμοποιείται

Παρουσία ανιούσας υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Καθαρίστε προσεκτικά τα υποστρώματα με κατάλληλα μέσα, για την αφαίρεση κάθε ίχνους επικαθήσεων βρωμιάς, σκόνης ή παρουσία εξανθημάτων. Εάν υπάρχει μούχλα ή βακτήρια, κάντε εκ των προτέρων εξυγίανση με το προϊόν Kerakover Actív.

Σε περίπτωση ανώμαλων επιφανειών, κάντε εξομάλυνση με τη χρήση ειδικών υλικών λείανσης της σειράς Rasobuild® Eco Top.

Τα επιχρίσματα πρέπει να είναι τελειώς ώριμα. Οι επισκευές από επίχρισμα πρέπει να αφήνονται να ωριμάσουν τελειώς.

Παρουσία χρωμάτων ή συνθετικών ή ορυκτών υλικών επένδυσης μερικών φαρμάκων, απομακρύνετε εντελώς τα σαθρά και όχι καλά προσφύμενα στο υπόστρωμα τμήματα .

Σε περίπτωση ανομοιομορφων επιφανειών, πραγματοποιήστε λείανσεις προετοιμασίας με τη χρήση ειδικών υλικών λείανσης της σειράς Rasobuild® Eco Top και εφαρμόστε το αστάρι Kerakover Acrilex Fondo κατάλληλα αραιωμένο.

Προετοιμασία

Ανακατέψτε ξανά το Kerakover Acrilex Fondo πριν από την εφαρμογή. Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί μέχρι 20% κατ'όγκο με καθαρό νερό ανάλογα με το είδος του υποστρώματος και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.

Όταν χρησιμοποιείται για πλήρωση στατικών μικρορωγμών πρέπει να αραιώνεται έως 5% κατ'όγκο.

Χρησιμοποιήστε ρολό με μέτρια ή μεγάλη τρίχα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή

Η σωστή εφαρμογή πραγματοποιείται με πινέλο ή ρολό, προσέχοντας να διανεμηθεί ομοιόμορφα το προϊόν χωρίς περίσσεια. Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες εφαρμογής απαιτούν θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος μεταξύ των + 5 °C και των + 30 °C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί ξανά μετά από 12 ώρες, ή αφού ξηραθεί πλήρως.

Καθαρισμός

Ο καθαρισμός των υπολειμμάτων του Kerakover Acrilex Fondo από τα εργαλεία, πραγματοποιείται μόνο με νερό πριν από τη σκλήρυνση του προϊόντος..

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Αξιολογήστε την εποχικότητα κατά την εφαρμογή (διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκαλούν μεταβολές στους χρόνους ξήρανσης). Ετοιμάστε κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα για τις σκαλωσιές και προστατεύετε πάντα τις παρακείμενες επιφάνειες στις οποίες δε θα εφαρμοστεί το προϊόν. Περιμένετε 12 ώρες πριν από τον ακόλουθο κύκλο βαφής ή μέχρι την πλήρη ξήρανση του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αστάρι για εφαρμογή σε εξωτερικές και εσωτερικές οριζόντιες επιφάνειες με πινέλο ή ρολό, βάσης υδατοδιαλυτών ρητινών ακρυλικού στυρολίου, πληρωτικό μεγάλης ικανότητας διαπνοής, όπως το Kerakover Eco Acrilex Fondo, της Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 1.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΚΟΛΛ

Φυσιογνωμία	Λευκό
Πυκνότητα	≈ 1,48 kg/ℓ
Χημική φύση	ακρυλικές ρητίνες στυρολίου
Διατήρηση	≈ 18 μήνες από την παραγωγή στην αρχική κλειστή συσκευασία
Προειδοποιήσεις	ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας
Ιξώδες	≈ 30000 cps, ρότορας 6 RPM 10 μέθοδος Brookfield
Συσκευασία	δοχεία 14 ℓ – 4 ℓ
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής	από +5 °C μέχρι και +30 °C
Υγρασία υποστρώματος	≤ 6%
Χρόνος αναμονής ανάμεσα στις ακόλουθες στρώσεις	≥ 12 ώρες
Μέση απόδοση ανά στρώση	≈ 0,1 – 0,2 ℓ/m ²

Λήψη δεδομένων σε +20 °C θερμοκρασία, 65% Σ.Υ. και χαμηλή αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

PERFORMANCE

LEED®

LEED® Συνεισφορά Βαθμών *	Βαθμοί LEED®	
MR Credit 5 Regional Materials	μέχρι 2	GBC Italia

* Το LEED® είναι ένα σύστημα μέτρησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, σχεδιασμένο για νέα και υπάρχοντα κτίρια εμπορικά, δημόσια και κατοικιών, που βασίζεται σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές αρχές κοινά αναγνωρισμένες και αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το σύστημα αξιολόγησης της βιωσιμότητας των κτιρίων LEED® είναι ένα εθελοντικό σύστημα. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιέχονται στο Έγχειρίδιο LEED® Italia (έκδοση 2009). © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- ελέγξτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς καθαρό, στεγνό και απορροφητικό
- σε περίπτωση απόπλυσης του ή αφαίρεσης του με μηχανικά μέσα ξαναεφαρμόστε το προϊόν
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- Για σιδηρήπτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση αναφέρονται στο GreenBuilding Rating® Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Νοέμβριο του 2020 (αναφ. GBR Data Report - 12.20). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ουσία, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες της. Παρόλο, αδυνατώντας να επεμβούμε καταβύθισαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε θεωρούμε με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700 Fax +30 22620 58788
e-mail: info@kerakollhellas.gr - www.kerakoll.com