


Keradecor Eco Solmix

Eco-vriendelijke verdunner met trage verdamping, ideaal voor GreenBuilding. Milieuvriendelijk.

Keradecor Eco Solmix, op basis van terpentijn, is geschikt voor het verdunnen van alkyde- en oliesynthetische glasverf, impregneermiddelen en acrylverf op basis van oplosmiddelen. Voor binnen en buiten.



GREENBUILDING RATING®

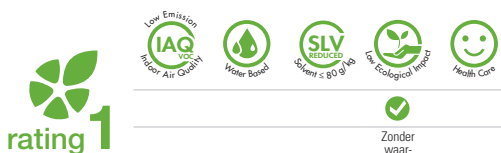

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Laag verbruik
- Makkelijk aan te brengen met kwast, roller of spuit
- Geschikt voor het verdunnen:
 - Keradecor Smak Paint
 - Keradecor Eco Sintolite
 - Keradecor Oldstyle

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Verdunner voor:

- Keradecor Oldstyle
- Keradecor Eco Sintolite
- Keradecor Smak Paint

Niet gebruiken

Mag niet gebruikt worden voor het verdunnen van producten die snel uitdrogen of op basis van chloorrubber.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Respecteer de verdunningen die zijn aangeduid op de referentieproducten. Keradecor Eco Solmix is klaar voor gebruik.

Reinigen

Keradecor Eco Solmix is geschikt voor het reinigen van de gereedschappen.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Voor gebruik binnen moeten de ruimtes gepast verlucht worden. Niet roken of eten tijdens het gebruik.

BESTEKTEKST

Verdunding van alkyde- en oliesynthetische glasverf en acrylverf op basis van oplosmiddel met geschikte eco-vriendelijke verdunner type Keradecor Eco Solmix van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 1.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Uiterlijk	doorzichtige vloeistof
Volumemassa	≈ 0,81 kg/ℓ
Chemische aard	Ligroïne
Verpakking	blik 1 ℓ
Waarschuwingen	Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Distillatie-interval:	
- beginpunt	+140 °C
- eindpunt	+200 °C

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- **Product voor professioneel gebruik**
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- niet mengen met zuur of base
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com