

Keradecor Paint


Organische minerale verf, op basis van watergedragen styrol-acrylharsen, afwasbaar, schimmelbestendig, ideaal voor GreenBuilding. Veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Keradecor Paint is afwasbaar, luchtdoorlatend, met biologische aantastingswerende additieven, met hoge dekkingsgraad en uitstekend witpunt. Slijtvast- en wasbestendig. Voor binnen.



GREENBUILDING RATING®

Rating berekend op het gemiddelde van de formuleringen van de kleuren

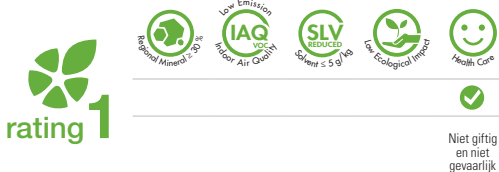

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

Niet giftig
en niet
gevaarlijk

PRODUCTVOORDELEN

- Wasbaar, transpirerend
- Schimmelbestendig
- Makkelijk aan te brengen met kwast, roller of spuit

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Verf voor binnen:

- pleister op cementbasis
- pleisters op basis van luchtkalk en hydraulische kalk, natuurlijke en kunstmatige kalk
- pleisters van bastaardmortel
- prefab elementen van cement
- pleisters op basis van gips en gipskarton
- egaliseermiddelen op cementbasis en op gipsbasis
- meerlaagse houten panelen
- oude verf en tegels/vloerbedekkingen die in goede staat verkeren en aan de ondergrond hechten

Voor binnen

Niet gebruiken

In geval van optrekkend vocht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

Reinig zorgvuldig de soorten ondergronden met behulp van geschikte middelen om elke afzetting van vuil, stof of uitslagen te verwijderen.

Nieuwe reparaties van pleisterwerk moeten uitharden tot het bindmiddel helemaal is afgebonden.

Indien synthetische of minerale verf of bekledingen aanwezig zijn, die gedeeltelijk zijn aangetast, moeten de broze delen en de delen die niet aan de ondergrond hechten geheel verwijderd worden, moet de primer Keradecor Prontofix aangebracht worden en moet 6 uren gewacht worden tot de volgende verfcyclus wordt aangebracht.

Indien schimmel of biologische aantastingswerende stoffen aanwezig zijn, moet eerst een saneringsbehandeling uitgevoerd worden met het product Kerakover Activ.

Breng de primer Keradecor Eco Sintolite aan op houten panelen. Voor de behandeling van andere dan de genoemde ondergronden en ter verduidelijking van de uit te voeren soorten interventies, wordt aanbevolen om de gids voor decoratie en voorbereiding van ondergronden van Kerakoll te raadplegen.

Vorbereiding

Het product vóór het aanbrengen altijd opnieuw mengen.

Toepassing

Keradecor Paint moet zorgvuldig aangebracht worden op het complete oppervlak met behulp van een kwast, een roller of een spuit, in twee lagen, de eerste en de tweede laag verdunnend ongeveer 30-40% in volume met water, afhankelijk van de noodzaak en de gebruikte gereedschappen; op ondergronden die goed droog zijn of die een maximum vochtigheid van 6% hebben.

De nodige omgevingsomstandigheden om het decoreren uit te kunnen voeren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C, en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

Wachttijd tussen de eerste en de tweede laag minstens 12 uren bij +23 °C en R.V. ≤ 80%.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

Indien er verschillende partijen gekleurd product gebruikt worden of indien het werk met een product met een tintmeter afgemaakt wordt is het raadzaam om de verschillende productiepartijen opnieuw met elkaar te mengen om kleine kleurverschillen te vermijden.

Reinigen

Spoel resten Keradecor Paint met water van de gereedschappen af voordat het product hard wordt.

OVERIGE AANWIJZINGEN

De op de kaart vermelde kleuren zijn indicatief.

Er wordt dus aanbevolen om eerst een test ter plekke uit te voeren om de exacte kleurschakering en het effectief verbruik te controleren. Indien stof en rook aanwezig is, mag het aanbrengen van het product niet begonnen of onderbroken worden.

Als oppervlakken of voegwerk van gips aanwezig zijn, moet altijd eerst Keradecor Prontofox aangebracht worden.

Op intense tinten wordt aanbevolen om het product zonder onderbreking nat op nat aan te brengen, om tekenen van naden te voorkomen. Retoucheren kan beïnvloed worden door verschillende factoren en is zelfs na droging zichtbaar.

Op donkere kleuren kan na volledige droging een schoolbord-effect verschijnen wanneer met de vingers op de muur wordt gewreven.

Keradecor Paint bevat biologische aantastingswerende additieven voor het behoud van de filmlaag tegen aantasting door vochtaanslag, maar het schimmelwerende effect kan beperkt worden door bepaalde omgevingscondities zoals de hoge luchtvochtigheid van de omgeving of van het metselwerk.

BESTEKTEKST

Bescherming en decoratie van oppervlakken, binnen, door het aanbrengen met behulp van een kwast, een roller of een spuit van dekkende, wasbare, luchtdoorlatende verf, bestand tegen schimmels, slijtvast, op basis van waterhoudende acrylharsen, type Keradecor Paint van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 1. Bestand tegen wasbeurten 5000 cycli (borstelmethode) volgens UNI 10560. Bestand tegen vochtig borstelen Klasse 2 UNI-EN ISO 11998. Bestand tegen verspreiding van waterdamp (μ) $\mu = 120$ volgens DIN 52615. Equivalente luchtdoorslag (voor 2 lagen) $S_D = 0,012$ m volgens EN ISO 7783-2.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Uiterlijk	witte of gekleurde verf
Volumemassa	≈ 1,63 kg/ℓ
Chemische aard	styreen-acryl
Verpakking	emmers 4-14 ℓ
Houdbaarheid	≈ 18 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Viscositeit	≈ 40000 cps, rotor 6 TPM 10 Brookfield-methode
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Restvocht van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de 1 ^e en de 2 ^e laag	≥ 12 uur
Verbruik voor 2 lagen op fijn civiel afgewerkte ondergrond	≈ 0,18-0,2 ℓ/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

PRESTATIES

HIGH-TECH

Wasbestendigheid	5000 cycli (borstelmethode)	UNI 10560
Bestendigheid tegen vochtig borstelen	Klasse 2	UNI-EN ISO 11998
Bestendigheid tegen de verspreiding van waterdamp (μ)	$\mu = 120$	DIN 52615
Equivalente luchtdoorslag (voor 2 lagen)	$S_D = 0,012$ m	EN ISO 7783
Contrastverhouding (dekking)	Klasse 1 (voor een rendement van 4,6 m ² /ℓ)	EN 13300
Korrelgrootte	< 100 micron (fijn)	EN 13300
Glans 85°	< 5 (bijzonder mat)	EN 13300

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- controleer of de ondergrond niet bevroren is
- voeg geen additieven of bindmiddelen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com