


Keradecor Zinkover

Vernis de fond et finition, résistant aux agents atmosphériques, avec excellente couverture et application au pinceau.

Keradecor Zinkover est hautement protectif à base de résines de synthèse en solvant, idéal pour la préparation des surfaces galvanisées. Protection considérable contre les agents climatiques et les atmosphères marines. Intérieurs, extérieurs.



GREENBUILDING RATING®

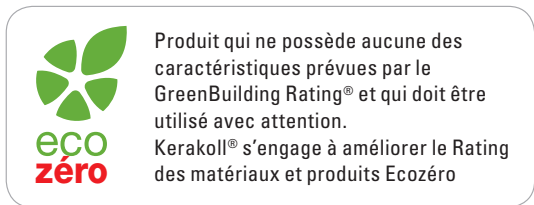

Produit qui ne possède aucune des caractéristiques prévues par le GreenBuilding Rating® et qui doit être utilisé avec attention. Kerakoll® s'engage à améliorer le Rating des matériaux et produits Ecozéro

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- Idéal pour les surfaces galvanisées
- Rendement élevé
- Application facile au pinceau, au rouleau et par projection

DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation

Émail pour:

- tôles galvanisées (gouttières, descentes, huisseries, portes de garage, portails, grillages métalliques, clôtures, rambardes, toitures, treillis)
- aluminium (gouttières, descentes, huisseries)

Intérieurs et extérieurs.

Ne pas utiliser

Sur surfaces mouillées.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Surfaces galvanisées neuves: dégraisser soigneusement avec le diluant Keradecor Solmix Universal. Appliquer directement Keradecor Zinkover, en ajustant la dilution avec Keradecor Solmix Universal, comme prévu pour l'application au pinceau, par projection et airless.

Surfaces galvanisées légèrement rouillées: enlever complètement la rouille par ponçage et appliquer Keradecor Eco Sintrom. Appliquer Keradecor Zinkover, en ajustant la dilution avec Keradecor Solmix Universal, comme prévu pour l'application au pinceau, par projection et airless.

Surfaces galvanisées vernies avec des produits détériorés: enlever toute trace de peinture pré-existante et nettoyer soigneusement avec Keradecor Solmix Universal. Appliquer directement Keradecor Zinkover en ajustant la dilution avec Keradecor Solmix Universal, comme prévu pour l'application au pinceau, par projection et airless.

Tous les supports cités ci-dessus doivent être bien secs, propres, exempts d'huiles et de graisses.

Préparation

Toujours remélanger le produit avant l'application.

Application

Keradecor Zinkover doit être appliqué soigneusement sur toute la surface au pinceau, au rouleau ou par projection après dilution avec le diluant Keradecor Solmix Universal à raison de 5% - 15% en fonction du type d'application choisi. En cas d'application au pinceau ou au rouleau, diluer Keradecor Zinkover avec Keradecor Solmix Universal à raison de 5%-10%.

En cas d'application par projection, diluer Keradecor Zinkover avec Keradecor Solmix Universal à raison de 10%-15%.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI

L'application, plus particulièrement à l'extérieur, prévoit l'étalement de deux couches de produit, dont la deuxième 24 heures après la première.

Les conditions environnementales nécessaires pour exécuter la décoration doivent être caractérisées par une température ambiante et du support comprise entre +5 °C et +30 °C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

En cas d'utilisation de différents lots de produit coloré ou de fin d'un travail avec un produit obtenu par teintomètre, il est conseillé de remélanger les différentes productions entre elles afin d'éviter de légères différences de tonalité.

Nettoyage

Nettoyer les résidus de Keradecor Zinkover des outils avec Keradecor Solmix Universal avant le durcissement du produit.

AUTRES INDICATIONS

En présence de vent, fumées, poussières ne pas appliquer ou suspendre l'application, protéger les surfaces de la pluie ou des condensations nocturnes jusqu'au séchage complet du film.

Keradecor Zinkover est inflammable.

CAHIER DES CHARGES

Protection de surfaces à l'intérieur et à l'extérieur en appliquant au pinceau, au rouleau ou par projection un vernis de fond couvrant, approprié pour la préparation des surfaces galvanisées, à base de résines de synthèse, type Keradecor Zinkover de Kerakoll Spa.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	émail blanc
Masse volumique	≈ 1,3 kg/ℓ
Nature chimique	résines spéciales
Emballage	Pots métalliques 0,75-2,5 ℓ
Conservation	≈ 24 mois dans l'emballage d'origine
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Températures limites d'application	de +5 °C à +30 °C
Humidité du support	≤ 6%
Délai d'attente entre la 1 ^{ère} et la 2 ^{ème} couche	≥ 24 heures
Rendement pour 2 couches	≈ 0,1-0,15 ℓ/m ²

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier.

AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- opérer à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C
- produit inflammable
- vérifier que le support ne soit pas gelé
- ne pas ajouter de liants ou d'adjuvants
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de mai 2018 (ref. GBR Data Report - 06.18). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com