


Kerakover Activ

Produit d'assainissement en phase aqueuse, prêt à l'emploi, idéal dans le GreenBuilding. À faible teneur en solvants, respecte l'environnement et la santé des applicateurs.

Kerakover Activ, à base d'agents antibiodétérogènes actifs, est idéal pour l'assainissement des surfaces présentant des dépôts et des colonies de moisissures, d'algues, de champignons et de lichens. Intérieurs, extérieurs.



GREENBUILDING RATING®

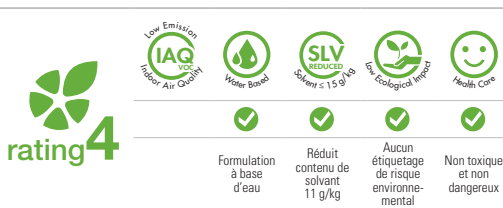

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- Efficace contre les moisissures, les algues, les champignons et les lichens
- Inodore
- Facile à appliquer
- Intérieurs, extérieurs

DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation

- surfaces murales intérieures et extérieures en pierre naturelle, artificielle et en terre cuite
- surfaces en pierre de valeur ou sur des surfaces particulières, telles que les modelés artistiques
- surfaces déjà recouvertes par des finitions synthétiques ou des revêtements plastiques
- surfaces en plâtre

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Ne pas utiliser

En présence de remontée d'humidité.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être solides et saines afin d'éviter que des zones restent sans traitement. Protéger toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées.

Pour le traitement de supports autres que ceux mentionnés et pour tout éclaircissement à propos des typologie d'intervention à mettre en place, il est recommandé de consulter le Guide à la décoration et préparation des supports de Kerakoll.

Préparation

Kerakover Activ est prêt à l'emploi et ne doit être dilué ni avec du solvant ni avec de l'eau.

Application

Appliquer au préalable, sur les surfaces à assainir, une reprise abondante de produit au pinceau ou par pulvérisation à basse pression et laisser agir pendant 24 heures.

À l'extérieur : laver les surfaces concernées avec de l'eau à pression, de préférence avec un nettoyeur à jet d'eau, afin d'éliminer entièrement tout dépôt.

À l'intérieur : rincer les surfaces concernées avec de l'eau courante à l'aide de brosses et de raclettes, afin d'éliminer entièrement tout dépôt.

Puis rincer les surfaces concernées avec de l'eau sous pression, de préférence avec un hydronettoyeur; aider l'action détergente de l'eau avec des brosses et des raclettes afin d'enlever entièrement les dépôts présents.

En présence de fortes concentrations, ou de restes d'auréoles ou de traces de dépôts, répéter l'application de Kerakover Activ suivie d'un lavage.

En cas d'assainissement sur des surfaces de valeur telles que les modelés, les ornements et les surfaces à l'intérieur, appliquer le produit au pinceau ou par pulvérisation à basse pression ; rincer les surfaces avec de l'eau courante à l'aide de brosses en crin ou de raclettes, jusqu'à ce que les dépôts soient entièrement éliminés.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI

Avant de peindre, veiller à ce que la température extérieure et du support soient comprises entre +5 °C et +30 °C et que l'humidité relative ambiante soit inférieure à 80 %.

Éviter l'application en plein soleil ou en présence de vent fort.

Après l'application, les surfaces se trouvant à l'extérieur doivent être protégées contre la pluie pendant au moins 24 heures.

Nettoyabilité

Éliminer les résidus de Kerakover Activ des outils avec de l'eau, immédiatement après utilisation.

AUTRES INDICATIONS

Le produit est irritant; en cas de contact avec la peau, se laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

CAHIER DES CHARGES

Produit d'assainissement de surfaces à l'intérieur et à l'extérieur concernées par des dépôts et des colonies de moisissures, algues, champignons et lichens, par application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisateur à basse pression de solution à l'eau, prêt à l'emploi d'antibiodétériogènes actifs à basse teneur en solvants type Kerakover Activ de Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 4.

DONNÉES TECHNIQUES SELON LA NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	liquide jaune paille
Masse volumique	≈ 1 kg/l
Emballage	bidons 5-10 l / bouteilles 1 l
Conservation	≈ 18 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Températures limites d'application	de +5 °C à +30 °C
Temps d'action	≈ 12 heures
Consommation pour 2 couches sur un support à grain fin	≈ 0,2 – 0,3 l/m ²

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- opérer à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C
- vérifier que le support ne soit pas gelé
- protéger les surfaces du soleil direct et du vent
- protéger de la pluie et de la forte humidité pendant 24 heures après l'application
- en cas de besoin, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées à novembre 2020 (réf. GBR Data Report – 1220). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com