

## SCHWÄMME UND ZUBEHÖR

### Spachtel

Gummi-Fugscheibe zum Auftragen von Fugalite®.

- Ermöglicht perfektes Füllen der Fugen



ANWENDUNG

### Cellulose-Schwamm

Natürlicher Cellulose-Schwamm mit Arretierung für den Griff.

- Hohe Reinigungswirkung
- Bleibt länger sauber



REINIGUNG

### Abrasiver Filz

Abrasiver weißer Filz mit Arretierung für Filz und Griff.

- Mechanisch hoch wirksam



REINIGUNG UND ABRASION

### Schaumgummischwamm

Schaumgummischwamm mit feinen Poren und Arretierung für den Griff.

- Ideal für eine besonders feine Oberfläche



GLÄTTEN



# FUGALITE®

DIE PRODUKTLINE PATENTIERTER, WASSERUNDURCHLÄSSIGER UND FLECKABWEISENDER FUGENMASSEN.

**FUGALITE® BIO**, das innovative, wasserbasierende und hypoallergene Harz mit seidiger Optik.

**FUGALITE® BIO PARQUET**, speziell zum Verfugen von Keramik in Parkettoptik.

**FUGALITE®**, liquide Keramik zum dauerhaften Verfugen jeder Art von Keramikbelägen.

**FUGALITE® INVISIBLE**, flüssiges Glas zum Verlegen und Verfugen von Glasmosaik mit fotocromatischem Effekt.



MKT-TEC code: 11/2016 - Ref. GBR: Data Report - 02/2016

DER HÄNDLER IHRES VERTRAUENS:

KERAKOLL GmbH  
Germany - Austria  
Stockstädter Strasse 31 - 63762 Großostheim, Deutschland  
Tel +49 (0)6026 97712-0 Fax +49 (0)6026 97712-68  
E-Mail: info@kerakoll.de www.kerakoll.com

# Reinigungsset FUGALITE®

Professionelle Hilfsmittel für die perfekte Reinigung der verfugten Flächen.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

## REINIGUNGSMITTEL UND ABWASCHHILFE

### Fuga-Wash Eco

Umweltfreundliches Reinigungsmittel als Reinigungswasser-Zusatz für Fugalite®.

- Erleichtert die Reinigung der Beläge
- Hält den Schwamm sauber



### Fuga-Soap Eco

Umweltfreundliches Reinigungsmittel für das Entfernen von Fugalite®-Schleiern.

- Ideal für die Reinigung nach dem Verfugen
- Geeignet für alle Oberflächen




### Fuga-Shock Eco

Umweltfreundlicher, gebrauchsfertiger Reiniger zum Entfernen von Epoxidharz-Schleiern und Rückständen.

- Hohe Wirksamkeit
- An Wand und Boden



### VORBEREITUNG

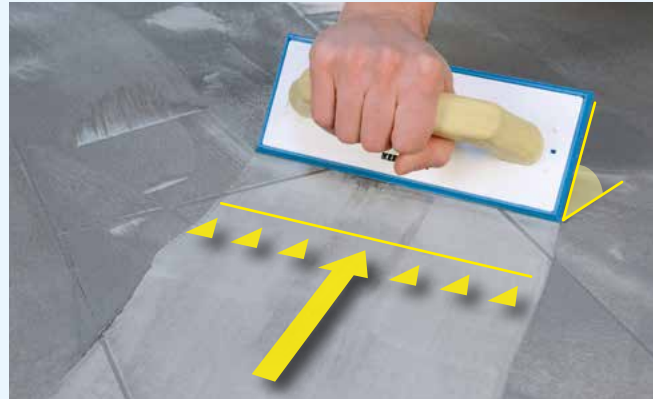

#### Erstreinigung mit Gummi-Fugscheibe

Sobald das Verfüllen der Fugen abgeschlossen ist, sofort die überschüssige, auf den Fliesen verbliebene Fugenmasse mit der Gummi-Fugscheibe entfernen (diagonal arbeiten).



#### Zugabe von Fuga Wash Eco zum Abwaschwasser

Empfohlene Dosierung: 1 Dosierkappe auf 5 Liter Wasser.

Waschwanne ① zum Ausführen des ersten Reinigungsgangs verwenden und die überschüssige Fugenmasse mit Celluloseschwamm oder abrasivem Filz vom Boden entfernen. Mit Waschwanne ② den zweiten Durchgang zur Endreinigung durchführen, indem die Masse in der Fuge nachgearbeitet und geglättet wird. Das Waschwasser häufig wechseln und stets sauber halten. Schwamm oder Filz austauschen, wenn sie mit dem Produkt durchtränkt sind.

### ERSTER DURCHGANG



#### Reinigung mit Celluloseschwamm

Die Reinigung der noch frischen Fugenmasse erfolgt mit dem im Wasser der Waschwanne ① getränkten Celluloseschwamm. Kreisende Bewegungen durchführen, um die Fugenmasse auf den Fliesen zu emulgieren und die Fugen nachzuarbeiten. Mit dem Schwamm die auf den Fliesen entstandene Emulsion aufnehmen.



#### Reinigung mit abrasivem Filz für Oberflächen mit Struktur

Bei Oberflächen mit stärkerer Struktur erfolgt die Reinigung der noch frischen Fugenmasse mit einem im Wasser der Waschwanne ① getränkten Filz. Kreisende Bewegungen durchführen, um die Fugenmasse auf den Fliesen zu emulgieren und die Fugen nachzuarbeiten. Mit dem Schwamm die auf den Fliesen entstandene Emulsion aufnehmen.

### ZWEITER DURCHGANG



#### Nachbearbeitung mit Celluloseschwamm

Die Reinigung mit dem im Wasser der Waschwanne ② getränkten Celluloseschwamm abschließen, dabei diagonal zu den Fliesen arbeiten, um die Fugen nicht auszuwaschen. Die noch feuchten Bodenbeläge erst nach mindestens 12 - 24 Stunden begehen, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.



#### Nachbearbeitung mit Schaumgummischwamm für glattere Fugen

Für ein glattes Oberflächen-Finish die Reinigung mit dem im Wasser der Waschwanne ② getränkten Schaumgummischwamm abschließen, dabei diagonal zu den Fliesen arbeiten, um die Fugen nicht auszuwaschen.

### EIN TAG SPÄTER



Nach Erhärten der Fugenmasse können Schmutz und Schleier mit **Fuga-Soap Eco** - verdünnt je nach Menge der zu entfernenden Rückstände und Trocknungszeit von Fugalite® - entfernt werden.

**Empfohlene Dosierung:** 2 - 3 Teile Wasser, 1 Teil Fuga-Soap Eco am Tag danach; nach 3 Tagen unverdünnt verwenden.



Das Produkt mit einem abrasiven Filz auf der zu reinigende Fläche verteilen; dabei einen dünnen und gleichmäßigen Flüssigkeitsfilm hinterlassen. **Fuga-Soap Eco ca. 10 - 30 Minuten lang einwirken lassen.**



Die Reinigungslösung mit Schwamm, Gummirakel oder bei großen Oberflächen mit Flüssigkeitssauger aufnehmen. Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen.



Sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen oder Flüssigkeitssauger einsetzen ohne das restliche Wasser verdunsten zu lassen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.

### AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG



Bei bereits erhärteter Fugenmasse (nach mindestens 7 Tagen) können Rückstände und Schleier mit **Fuga-Shock Eco** entfernt werden.

Das Produkt pur mit einem abrasiven Filz auf der zu reinigenden Fläche verteilen. Fuga-Shock Eco ca. 3 - 5 Minuten lang einwirken lassen, dann die gleichen Nachspül- und Trockenvorgänge ausführen wie bei der Reinigung nach einem Tag.