


Κρυφός Νεροσταλάκτης

Γωνιακό προφίλ, από PVC που επιδέχεται βάψιμο, με νεροσταλάκτη και ισχυρά Θερμοκολλημένο υαλόπλεγμα για σύνδεση στα Θερμομονωτικά συστήματα Klimaexpert.

Το πλέγμα του νεροσταλάκτη είναι επεξεργασμένο για αλκαλίμαχη προστασία και κατασκευασμένο από υαλοϊνες υψηλής ποιότητας.

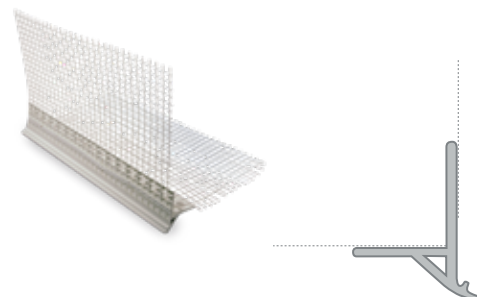

1. Διακόπτει τη ροή του νερού αποτρέποντας τη μεταφορά του
2. Δυνατότητα ακριβούς κοπής χωρίς φύρα
3. Ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον, στους μικροοργανισμούς και στις χημικές επιθέσεις
4. Δεν διακόπτει την αισθητική συνέχεια της πρόσοψης

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης

Προφίλ για την ενίσχυση των ακμών με τη λειτουργία νεροσταλάκτη στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Κατάλληλη για πλαίσια παραθύρων και κάτω παρειές μπαλκονιών.

Συμβατά υλικά λείανσης:

- ορυκτά υλικά λείανσης γενικά

Δε μη χρησιμοποιείται σε αρμούς διαστολής.

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία

Η Κρυφός Νεροσταλάκτης κόβεται με ψαλίδι.

→ Εφαρμογή

Ο Κρυφός Νεροσταλάκτης εφαρμόζεται με μία στρώση υλικού συγκόλλησης/λείανσης θερμοπρόσοψης πάνω στο πάνελ, στην οποία βυθίζεται το πλέγμα του γωνιακού προφίλ. Απλώστε το πλέγμα και εφαρμόστε το πιέζοντας με τη σπάτουλα. Το πλέγμα πρέπει πάντοτε να επικαλύπτεται με το πλέγμα ενίσχυσης της θερμοπρόσοψης.

→ Καθαρισμός

Ο Κρυφός Νεροσταλάκτης δεν απαιτεί καθαρισμό. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των τοποθετούμενων υλικών, πρέπει να καθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων εντύπων τεχνικών δεδομένων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι λείανσεις των θερμομονωτικών συστημάτων στις κάτω παρειές των μπαλκονιών ή στα πλαίσια των κουφωμάτων πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση νεροσταλάκτη με αλκαλίμαχα υαλοπλέγματα όπως ο Κρυφός Νεροσταλάκτης της Kerakoll Spa. Εφαρμόστε τα υλικά λείανσης με κατάλληλη μεταλλική σπάτουλα στο υπόστρωμα το οποίο είναι κατάλληλο προετοιμασμένο, καθαρό, επίπεδο και σταθερό στις διαστάσεις του. Ενσωματώστε το πλέγμα του κρυφού νεροσταλάκτη στο υλικό λείανσης και μόλις σκληρύνει επικαλύψτε το με μία επιπλέον στρώση υλικού.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	PVC με ειδικό λευκό πλέγμα
Χημική φύση	PVC με επεξεργασμένο υαλόπλεγμα
Μήκος	2,5 m
Διαστάσεις πλεγμάτων σύνδεσης	100x100 mm
Πάχος PVC	1,4 mm ± 5%
Μέσο πάχος επεξεργασμένου πλεγματος	0,52 mm
Άνοιγμα βρόχου πλεγματος	3,5x3,8 ± 0,5 mm

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- να τηρούνται οι υπάρχοντες αρμοί διαστολής
- να διατηρείται σε στεγνό μέρος, να προστατεύεται από υγρασία, ακτίνες UV και πηγές θερμότητας
- να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -5°C και $+40^{\circ}\text{C}$
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ των $+5^{\circ}\text{C}$ και των $+30^{\circ}\text{C}$
- το προϊόν σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν απαιτεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service **+30-22620.49.700**

Kerakoll Quality System
ISO 9001
CERTIFIED
1712/0825

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκειμένες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξηχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.